

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ตำบลบางลาย
อำเภอปึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๙,๔๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล. ๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง
ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๐ แผ่น ประกอบด้วย
 - ๕.๑ แบบปร ๖
 - ๕.๒ แบบปร ๕
 - ๕.๓ แบบปร ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์
 - ๖.๒ นายชรัณ ธรสุทธิสกุล
 - ๖.๓ นางกรรณิกา หมอแสง
 - ๖.๔ นายศุภกิจ ศรีสังข์
 - ๖.๕ นางกอบแก้ว เรืองธรรม

iskysoft

ลงชื่อ ลงชื่อ
 กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
 กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ
 กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ก่อสร้าง การซ่อมบำรุง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บางลาย ต.บางบาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	5337/32 อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/มีย./61	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 9 แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	จังหวัดพิจิตร	ประจำเดือน ธันวาคม พศ. 2561
<input type="checkbox"/>	บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ	สำหรับถอนแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	15 มีนาคม	พศ. 2560
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	17	เดือน มกราคม	พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กค. 0405.3 / ว.83 ลว.16 มีนาคม 2560				
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เ็นอนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	767,895.99	814,027.60	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3059	1,002,795.37	1,063,038.64	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0.00	0.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	0.00	0.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0.00	0.00	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,002,795.37	1,063,038.64	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,002,700	1,063,000	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 88.08 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	11,384	12,069 บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรัณ ธรรมธิตกุล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกรรณิกา หมอแสง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา สสจ.พิจิตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

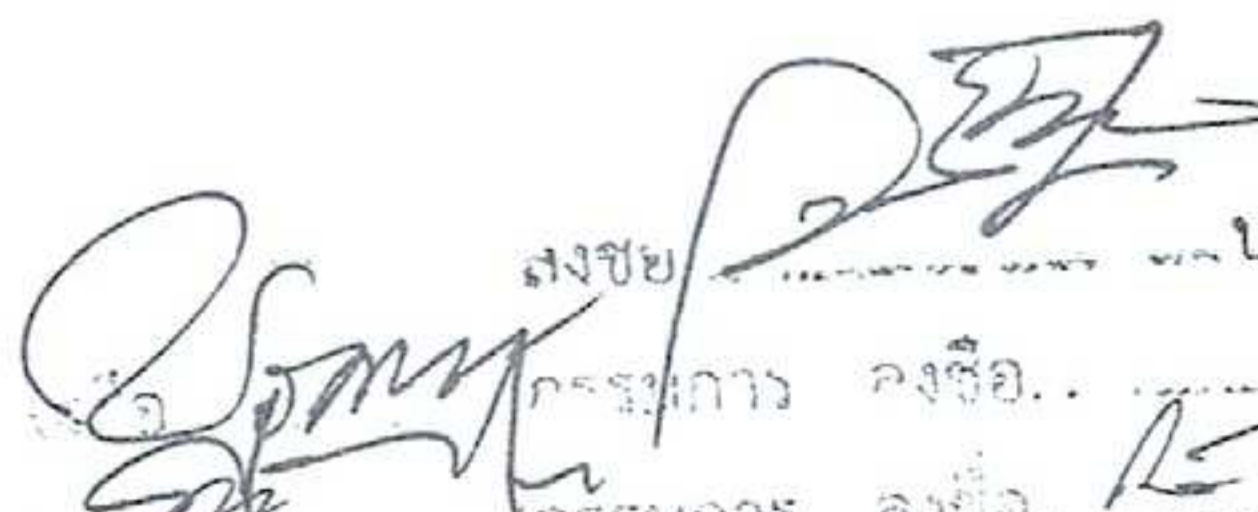
แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ :		5337/32	
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.สต.บางลาย ต.บางบาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร	เอกสารเลขที่		อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/มีย./61	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอ.ร.			
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)						
1	กลุ่มงานที่ 1					
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)						
	1.1 งานโครงสร้าง					
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	160,398.89	206,530.50			
	1.2 งานโครงสร้างหลังคา	68,804.23	68,804.23			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม					
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	40,490.00	40,490.00			
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	56,098.00	56,098.00			
	1.2.3 งานผนังและผิวผนัง	91,295.00	91,295.00			
	1.2.4 งานพื้นและผิวพื้น	76,691.00	76,691.00			
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด - เหล็กดัด	53,670.00	53,670.00			
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	64,540.00	64,540.00			
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	15,570.00	15,570.00			
	1.2.8 งานทาสี	41,012.00	41,012.00			
	1.2.9 งานเปิดเตล็ด	18,555.00	18,555.00			
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	41,441.87	41,441.87			
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	39,330.00	39,330.00			
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	0.00	0.00			
	1.6 งานระบบลิฟท์แลบันไดเลื่อน	0.00	0.00			
	1.7 งานเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ	0.00	0.00			
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		767,895.99	814,027.60			
2	กลุ่มงานที่ 2					
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตอกเบี้ย กำไร และภาษี)						
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	0.00	0.00			
	2.2 งานตกแต่งภายใน	0.00	0.00			
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		0.00	0.00			

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ :	5337/32	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บางลาย ต.บางบาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร	เอกสารเลขที่	อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/มีย./61	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0.00	0.00	
	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0.00	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	767,895.99	814,027.60	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0.00	0.00	
	2.2 ระบบโสต	0.00	0.00	
	2.2 ระบบโสตทัศน	0.00	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0.00	0.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0.00	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0.00	0.00	

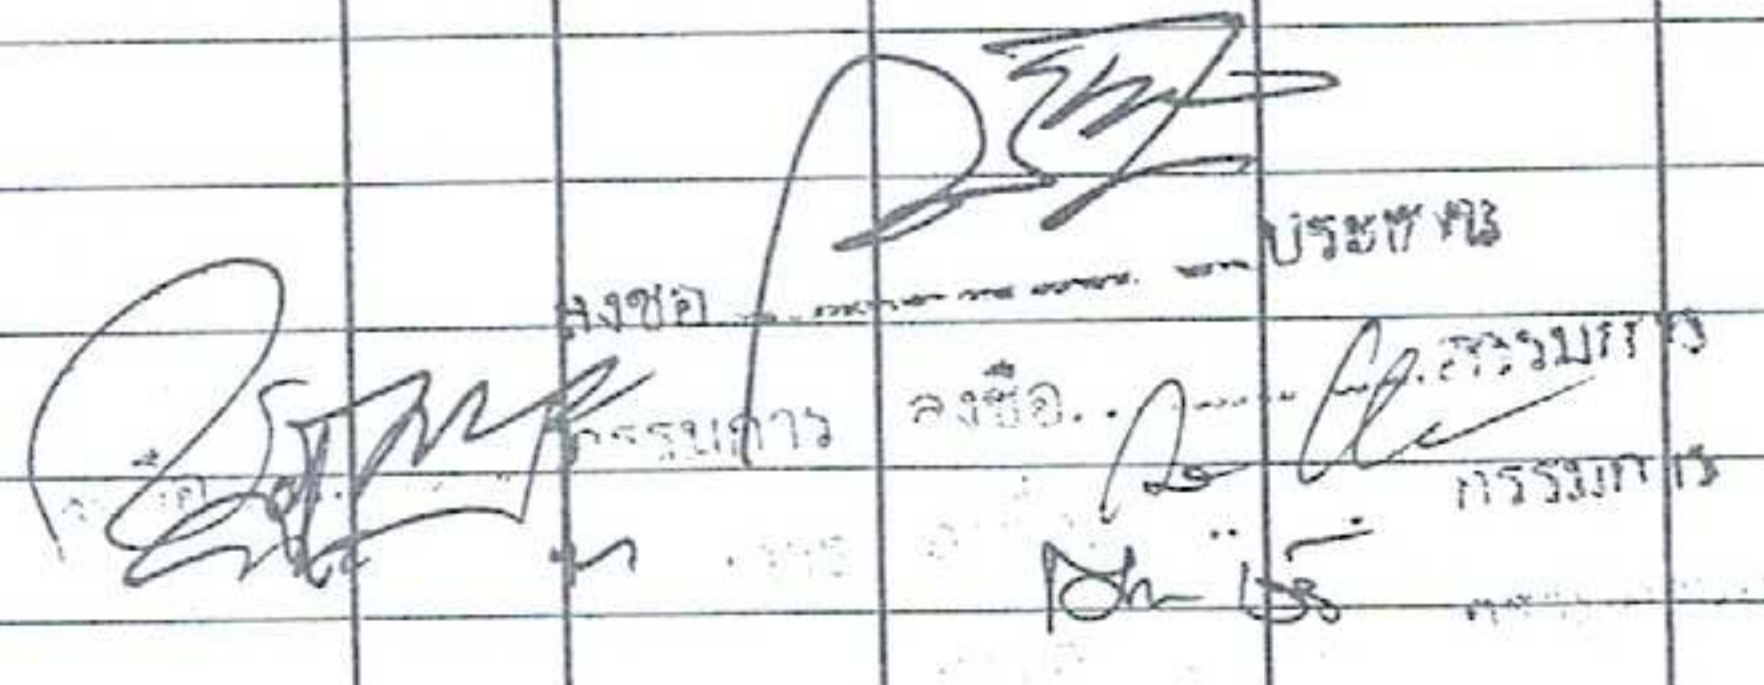



 ลงชื่อ _____ บริษัท _____
 กรรมการ ลงชื่อ _____ กรรมการ
 กรรมการ ลงชื่อ _____ กรรมการ/เลข _____

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ 5337/32	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บางลาย ต.บางบาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร	เอกสารเลขที่ อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/มีย./61	
ผู้ประมาณการ	นายเทียนชัย คำรงค์สุกิจ	วันที่ประมาณราคา	ตุลาคม 2532
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการจัดทำราคา	วันที่ปรับราคา	มกราคม 2562
ผู้ตรวจสอบ		สถาปนิก	
		วิศวกร	
		พื้นที่อาคาร	88.08 ตร.ม.
		จำนวน	2 ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	11.หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1 ฐานรากชนิด ก (ไม่ตอกเข็ม)							
1	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	44	0	0.00	99.00	4,356.00	4,356.00
2	ทรายถม	ลบ.ม.	9.00	233.64	2,102.76	91.00	819.00	2,921.76
3	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	19.00	1,663.55	31,607.45	485.00	9,215.00	40,822.45
4	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				0.00		0.00	0.00
	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ลบ.พ	106.00	280.00	29,680.00	0.00	0.00	29,680.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.พ	32.00	260.00	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม	152.00	0.00	0.00	133.00	20,216.00	20,216.00
5	ตะปู	กก.	38.00	43.23	1,642.74	0.00	0.00	1,642.74
6	เหล็กเส้นกลม SR - 24				0.00		0.00	0.00
	RB 6 มม.	กก.	460.00	20.18	9,282.80	4.10	1,886.00	11,168.80
	RB 9 มม.	กก.	391.00	20.18	7,890.38	4.10	1,603.10	9,493.48
	RB 12 มม.	กก.	542.00	20.18	10,937.56	3.30	1,788.60	12,726.16
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	42.00	60.75	2,551.50	0.00	0.00	2,551.50
9	ทดสอบดินวิธี BORING TEST	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	รวม				120,515.19		39,883.70	160,398.89



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2) ฐานรากชนิด ค (ตอกเข็ม คอร.)							
1	เสาเข็ม คอร. I 0.22x0.22x8.00 ม. รับนน.ไม่น้อยกว่า 11,000 กก./ต้น	ต้น	29.00	1,387.00	40,223.00	533.00	15,457.00	55,680.00
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29.00	0.00	0.00	180.00	5,220.00	5,220.00
3	ขุดดิน-ถมคืน	ลบ.ม.	10.00	0.00	0.00	99.00	990.00	990.00
4	ทรายถม	ลบ.ม.	9.00	233.64	2,102.76	91.00	819.00	2,921.76
5	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	17.00	1,663.55	28,280.35	498.00	8,466.00	36,746.35
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต				0.00		0.00	0.00
	- ไม้แบบหล่อ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม	101.00	280.00	28,280.00	0.00	0.00	28,280.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.พ	30.00	260.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม	144.00	0.00	0.00	133.00	19,152.00	19,152.00
7	ตะปู	กก.	36.00	43.23	1,556.28	0.00	0.00	1,556.28
	เหล็กเส้นกลม SR-24				0.00		0.00	0.00
8	เหล็กเส้นกลม SR-24				0.00		0.00	0.00
	RB 6 มม.	กก.	437.00	20.18	8,818.66	4.10	1,791.70	10,610.36
	RB 9 มม.	กก.	346.00	20.18	6,982.28	4.10	1,418.60	8,400.88
	RB 12 มม.	กก.	444.00	20.18	8,959.92	3.30	1,465.20	10,425.12
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	37.00	60.75	2,247.75	0.00	0.00	2,247.75
10	ทดสอบดินวิธี PLATE BEARING TEST	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	รวม 2)				151,751.00		54,779.50	206,530.50
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา							
1	เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	41.00	953.27	39,084.07	0.00	0.00	39,084.07
	เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	ท่อน	4.00	1,031.54	4,126.16	0.00	0.00	4,126.16
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.				0.00		0.00	0.00
	-0.15x0.15 ม.	แผ่น	28.00	45.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
	-0.20x0.15 ม.	แผ่น	16.00	55.00	880.00	0.00	0.00	880.00
	-เชื่อมยึดจันทันและดั่งเหล็ก	แผ่น	3.00	40.00	120.00	0.00	0.00	120.00
3	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1,191.00	0.00	0.00	10.00	11,910.00	11,910.00
4	ทาสีเหล็กโครงหลังคา	ตร.ม	136.00	46.00	6,256.00	38.00	5,168.00	11,424.00
	รวม 1.1.2				51,726.23		17,078.00	68,804.23

ลงชื่อ _____ วิศวกร

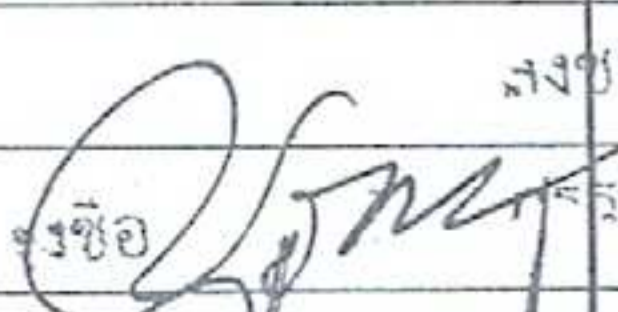








กรรมการ _____ 51,726.23

กรรมการ _____ 15/ กรรมการ 15

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บางลาย ต.บางบาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว 0.50x1.20 ม.	แผ่น	242.00	53.00	12,826.00	0.00	0.00	12,826.00
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18.00	53.00	954.00	0.00	0.00	954.00
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	278.00	2.50	695.00	0.00	0.00	695.00
4	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112.00	0.00	0.00	20.00	2,240.00	2,240.00
5	เชิงชาย,ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	17.00	945.00	16,065.00	150.00	2,550.00	18,615.00
6	ครอบ คสล.ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12.00	320.00	3,840.00	110.00	1,320.00	5,160.00
รวม 1.2.1					34,380.00		6,110.00	40,490.00
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #	ตร.ม.	51.00	425.00	21,675.00	65.00	3,315.00	24,990.00
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.							
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #	ตร.ม.	58.00	390.00	22,620.00	76.00	4,408.00	27,028.00
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	102.00	25.00	2,550.00	15.00	1,530.00	4,080.00
รวม 1.2.2					46,845.00		9,253.00	56,098.00
1.2.3 งานผนังและผิวผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	144.00	140.00	20,160.00	80.00	11,520.00	31,680.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	255.00	50.00	12,750.00	70.00	17,850.00	30,600.00
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69.00	65.00	4,485.00	80.00	5,520.00	10,005.00
4	ผิวบุกระเบื้องเคลือบขาว 4"x4"	ตร.ม.	27.00	230.00	6,210.00	150.00	4,050.00	10,260.00
5	รั้วไม้ระแนง สูง 1.00 ม.	ม.	3.00	400.00	1,200.00	80.00	240.00	1,440.00
6	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	86.00	50.00	4,300.00	35.00	3,010.00	7,310.00
รวม 1.2.3					49,105.00		42,190.00	91,295.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>ลงชื่อ </p> <p>ตำแหน่ง </p> <p>วันที่ </p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>ลงชื่อ </p> <p>ตำแหน่ง </p> <p>วันที่ </p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>ลงชื่อ </p> <p>ตำแหน่ง </p> <p>วันที่ </p> </div> </div>								

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 .หมวดงานพื้น-ผิวพื้น							
1	ตง,รับตง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	19.00	1,010.00	19,190.00	0.00	0.00	19,190.00
2	นอตยึดไม้รับตง Dia.3/8"x10"	ตัว	48.00	7.00	336.00	0.00	0.00	336.00
3	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6"หรือ 1"x4"	ตร.ม.	31.00	850.00	26,350.00	220.00	6,820.00	33,170.00
4	ค่าแรงติดตั้งตง,ไม้รับตง,พื้นไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	31.00	0.00	0.00	140.00	4,340.00	4,340.00
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	41.00	60.00	2,460.00	70.00	2,870.00	5,330.00
6	ผิวปูกระเบื้องโมเสคผิวด้าน 2"x2"	ตร.ม.	9.00	450.00	4,050.00	150.00	1,350.00	5,400.00
7	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31.00	50.00	1,550.00	55.00	1,705.00	3,255.00
8	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	ม.	63.00	60.00	3,780.00	30.00	1,890.00	5,670.00
	รวม 1.2.4				57,716.00		18,975.00	76,691.00
	1.2.5 งานวงกบ-กระจก-เหล็กดัด-มุ้งลวด							
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ม.	168.00	180.00	30,240.00	35.00	5,880.00	36,120.00
2	กระจกฝ้าหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	72.00	36.00	2,592.00	8.00	576.00	3,168.00
3	เกล็ดกระจกฝ้าหนา 5 มม.				0.00		0.00	0.00
	-4"X0.45 ม.	เกล็ด	108.00	18.00	1,944.00	5.00	540.00	2,484.00
	-4"X0.50 ม.	เกล็ด	30.00	20.00	600.00	5.00	150.00	750.00
	-4"X0.70 ม.	เกล็ด	6.00	28.00	168.00	5.00	30.00	198.00
4	เหล็กดัด	ตร.ม.	9.00	400.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5	มุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21.00	350.00	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
	รวม 1.2.5				46,494.00		7,176.00	53,670.00
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	2.00	1,820.00	3,640.00	210.00	420.00	4,060.00
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	120.00	120.00	1,620.00
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า กรุเฟอร์ไม์กำสืขาว 1 ด้าน ขนาด 0.70x2.00 ม.	ชุด	2.00	1,960.00	3,920.00	190.00	380.00	4,300.00
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวทหน้า ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	3.00	1,620.00	4,860.00	210.00	630.00	5,490.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	ป5 ประตูบานเปิดมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1.00	780.00	780.00	0.00	0.00	780.00
6	น1,น1'น2 หน้าต่างบานเปิดคู่ ลูกลูกไม้ ล็กเข้เข้ตัววี ขนาด 2-0.45x1.10 ม.	ชุด	11.00	3,950.00	43,450.00	100.00	1,100.00	44,550.00
7	น3 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม กรอบ เกล็ดเหล็กอบสีบรอนซ์ 12 เกล็ด พร้อม มือหมุน	ชุด	8.00	340.00	2,720.00	60.00	480.00	3,200.00
8	บานเปิดช่องท่อ บานไม้อัดยางเปิดคู่ ขนาด 0.30x0.70 ม.	ชุด	1.00	480.00	480.00	60.00	60.00	540.00
	รวม 1.2.6				61,350.00		3,190.00	64,540.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมชักโครก	ชุด	1.00	2,520.00	2,520.00	298.00	298.00	2,818.00
2	โถส้วมนั่งยองราดน้ำแบบมีฐานในตัว	ชุด	1.00	840.00	840.00	104.00	104.00	944.00
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20"x16"	ชุด	2.00	1,940.00	3,880.00	298.00	596.00	4,476.00
4	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"x6"	ชุด	2.00	140.00	280.00	103.00	206.00	486.00
5	ชั้นวางของพลาสติกยาว 20"	ชุด	2.00	80.00	160.00	70.00	140.00	300.00
6	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม 14"x20"	ชุด	2.00	255.00	510.00	70.00	140.00	650.00
7	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	ชุด	4.00	140.00	560.00	50.00	200.00	760.00
8	ราวแขวนผ้าพลาสติก 4 หุน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2.00	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00
9	ฝักบัวสายอ่อน	ชุด	2.00	250.00	500.00	145.00	290.00	790.00
10	ที่ใส่สบู่ชนิดฝั้ผนัง 4"x8"	ชุด	2.00	170.00	340.00	103.00	206.00	546.00
11	ก๊อคน้ำโลหะชุบโครเมียม	ชุด	2.00	340.00	680.00	25.00	50.00	730.00
12	ก๊อคน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	ชุด	2.00	900.00	1,800.00	25.00	50.00	1,850.00
13	ตะแกรงกรองผงชุบโครเมียม	ชุด	2.00	290.00	580.00	70.00	140.00	720.00
	รวม 1.2.7				13,010.00		2,560.00	15,570.00
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีน้ำมัน	ตร.ม.	161.00	42.00	6,762.00	35.00	5,635.00	12,397.00
2	สีพลาสติก	ตร.ม.	433.00	30.00	12,990.00	30.00	12,990.00	25,980.00
3	ทาเคลกรองพื้น + ทาวานิชทับหน้า	ตร.ม.	31.00	50.00	1,550.00	35.00	1,085.00	2,635.00
	รวม 1.2.8				21,302.00		19,710.00	41,012.00

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บางลาย ต.บางบาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.9 หมวดงานเบ็ดเตล็ด							
1	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	6.00	280.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
2	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	5.00	175.00	875.00	0.00	0.00	875.00
3	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00
	รวม 1.2.9				13,555.00		5,000.00	18,555.00
	1.3ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง							
1	ท่อประปา ท่อ GS CLASS B							
	- Dia. 1/2"	ท่อน	1.00	281.00	281.00	180.00	180.00	461.00
	- Dia. 3/4"	ท่อน	2.00	361.00	722.00	210.00	420.00	1,142.00
	- Dia. 1"	ท่อน	2.00	538.00	1,076.00	300.00	600.00	1,676.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ และค่าแรงเดินท่อ	รวม	1.00	1,663.00	1,663.00	499.00	499.00	2,162.00
2	ท่อสวม ท่อ PVC. ชั้น 8.5				0.00		0.00	0.00
	- Dia. 4"	ท่อน	4.00	562.62	2,250.48	400.00	1,600.00	3,850.48
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ และค่าแรงเดินท่อ	รวม	1.00	1,802.00	1,802.00	540.00	540.00	2,342.00
3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ชั้น 8.5				0.00		0.00	0.00
	- Dia. 2"	ท่อน	3.00	158.88	476.64	160.00	480.00	956.64
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	1.00	250.47	250.47	200.00	200.00	450.47
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ และค่าแรงเดินท่อ	รวม	1.00	580.00	580.00	174.00	174.00	754.00
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. ชั้น 8.5				0.00		0.00	0.00
	- Dia. 1 1/4"	ท่อน	2.00	76.64	153.28	120.00	240.00	393.28
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ และค่าแรงเดินท่อ	รวม	1.00	123.00	123.00	37.00	37.00	160.00
5	ประตุน้ำ Dia. 1"	ชุด	1.00	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00
6	ถังบำบัดสำเร็จรูป 1,000 ลิตร บ่อซีมวงซีเมนต์				0.00		0.00	0.00
	Dia 1.20 ม. จำนวน 4 วง พร้อมทำฐาน คสล.	ชุด	1.00	13,000.00	13,000.00	5,500.00	5,500.00	18,500.00
	ตอกเสาเข็ม คอร.สีเหลี่ยมตัน 0.15X0.15X3.00 ม.				0.00		0.00	0.00
	จำนวน 5 ต้น				0.00		0.00	0.00
7	ช่องทำความสะอาดท่อ Dia. 4" (CO)	ชุด	1.00	240.00	240.00	200.00	200.00	440.00
8	ตะแกรงกรองผงซูบโคมเมียม (FD)	ชุด	2.00	470.00	940.00	200.00	400.00	1,340.00
8	ท่อ คสล. Dia 0.30 ม.	ม.	6.00	470.00	2,820.00	100.00	600.00	3,420.00
9	บ่อพัก คสล.ขนาด 0.40x0.40 ม.	บ่อ	2.00	230.00	460.00	400.00	800.00	1,260.00
10	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1.00	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00
	รวม				28,571.87		12,870.00	41,441.87



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/๗๘๐

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร จำนวน ๖ หลัง พร้อมกับกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

๑.ความเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพัก ข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร จำนวน ๖ หลัง ดังนี้

๑) บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง

๒) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง

๓) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอ บึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง

๔) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง

๕) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุง ตำบลบ้านบุง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง

/๖) บ้านพัก...



สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย



๖) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคู ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
พร้อมกับกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการ

๒.๑ พิจารณารูปรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร จำนวน ๖ หลังเรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบรูปรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแบบมาตรฐาน และประมาณราคาไว้ ดังนี้

๑) บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง แบบเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒ +เอกสาร อส.ข.๕๒/ก.พ./๓๔ + อส.ก.๗๗/มิ.ย./๖๑

๒) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง แบบเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒ +เอกสาร อส.ข.๕๒/ก.พ./๓๔ + อส.ก.๗๗/มิ.ย./๖๑

๓) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง แบบเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒ +เอกสาร อส.ข.๕๒/ก.พ./๓๔ + อส.ก.๗๗/มิ.ย./๖๑

๔) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลังแบบเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒ +เอกสาร อส.ข.๕๒/ก.พ./๓๔ + อส.ก.๗๗/มิ.ย./๖๑

๕) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุง ตำบลบ้านบุง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง แบบเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒ +เอกสาร อส.ข.๕๒/ก.พ./๓๔ + อส.ก.๗๗/มิ.ย./๖๑

๖) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคู ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง แบบเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒ +เอกสาร อส.ข.๕๒/ก.พ./๓๔ + อส.ก.๗๗/มิ.ย./๖๑

และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด้วยเกณฑ์ราคา

/๒.๒ กำหนด....



สำนักงานสุขภาพใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย



(Handwritten signature)

๒.๒ กำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว เป็นราคาชนิดตอกเสาเข็ม คอร. โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง เงินล่วงหน้า ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗% โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยใช้ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นราคาอ้างอิงในการดำเนินการครั้งนี้ โดยได้ดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ดังนี้

๑) บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอ บึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุง ตำบลบ้านบุง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคู้ ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทหมื่นสามพันบาทถ้วน)

รายละเอียดที่แนบ

/๓.ข้อพิจารณา...



สำนักงานคดีใหม่ สร้างสังคมสุภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย



(Handwritten signature)

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้

๓.๑ ใช้แบบรูปรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานตามที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดและประมาณราคา ค่าก่อสร้างไว้ ดังนี้

๑) บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง แบบเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒ + เอกสาร อส.ข.๕๒/ก.พ./๓๔ + อส.ก.๗๗/มิ.ย./๖๑

๒) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง แบบเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒ + เอกสาร อส.ข.๕๒/ก.พ./๓๔ + อส.ก.๗๗/มิ.ย./๖๑

๓) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอ บึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง แบบเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒ + เอกสาร อส.ข.๕๒/ก.พ./๓๔ + อส.ก.๗๗/มิ.ย./๖๑

๔) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ตำบลบางลาย อำเภอ บึงนาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลังแบบเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒ + เอกสาร อส.ข.๕๒/ก.พ./๓๔ + อส.ก.๗๗/มิ.ย./๖๑


๕) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุง ตำบลบ้านบุง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง แบบเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒ + เอกสาร อส.ข.๕๒/ก.พ./๓๔ + อส.ก.๗๗/มิ.ย./๖๑

๖) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคู ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง แบบเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒ + เอกสาร อส.ข.๕๒/ก.พ./๓๔ + อส.ก.๗๗/มิ.ย./๖๑

และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด้วยเกณฑ์ราคา

๓.๒ ใช้ราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร เป็นราคาชนิดตอกเสาเข็ม คอร. โดยคำนวณ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง เงินล่วงหน้า ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% และค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗% ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

/วันที่...



สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย



วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และใช้ราคาวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นราคาอ้างอิงในการดำเนินการครั้งนี้ ดังนี้

๑) บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหลุม ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอ빙นาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๔) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร (หนึ่งล้านบาทหมื่นสามพันบาทถ้วน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลาย ตำบลบางลาย อำเภอ빙นาราง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุง ตำบลบ้านบุง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖) บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองคู ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

และได้จัดทำแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดทุกประการแล้ว

/๔.ข้อเสนอ...




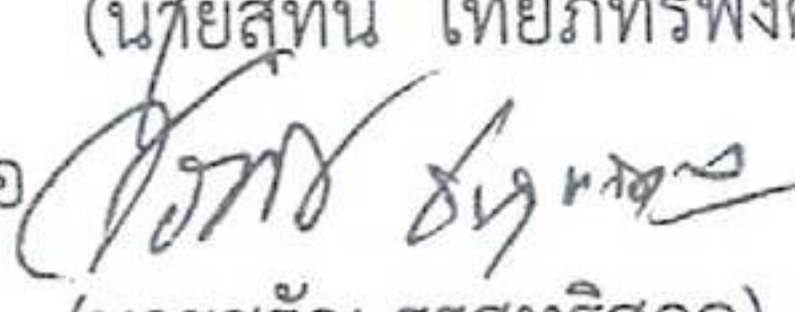
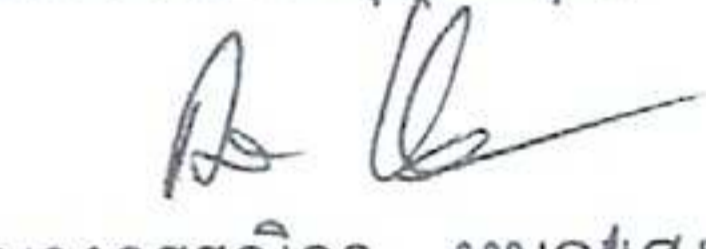
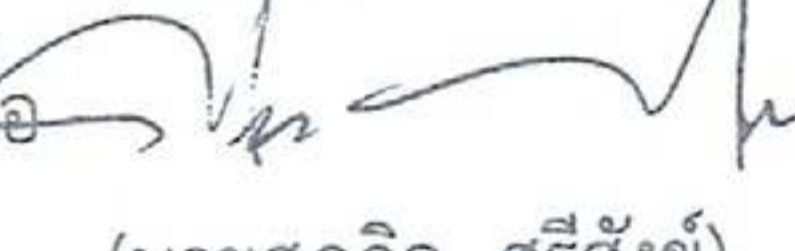
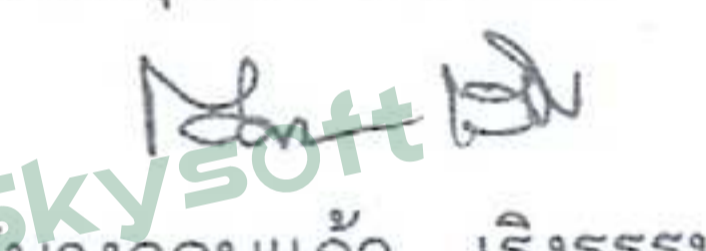
สำนักงานช่วยคดีใหม่ สร้างสังคมสุจริต วิถีธรรม วิถีไทย



[Handwritten signature]

๔. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และอนุญาตให้นำรายละเอียดแบบรูปรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคางานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร ทั้ง ๖ หลัง ไปเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งด้วย

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	(นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายชรัณ ธรรมสุทธิสกุล)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นางกรรณิกา หมอแสง)	
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายศุภกิจ ศรีสังข์)	
ลงชื่อ		กรรมการ/เลขานุการ
	(นางกอบแก้ว เริงธรรม)	

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

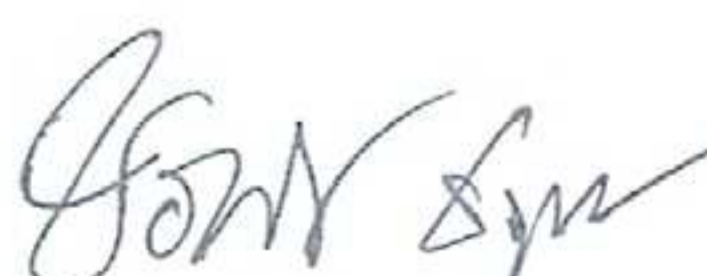
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑, ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐๖ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและอนุญาตตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง


(นางกอบแก้ว เริงธรรม)

อนุมัติ
อนุญาต

เจ้าหน้าที่


(นายชรัณ ธรรมสุทธิสกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


(นายปริญญาน นากปุ่นบุตร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดพิจิตร



สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

(นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป