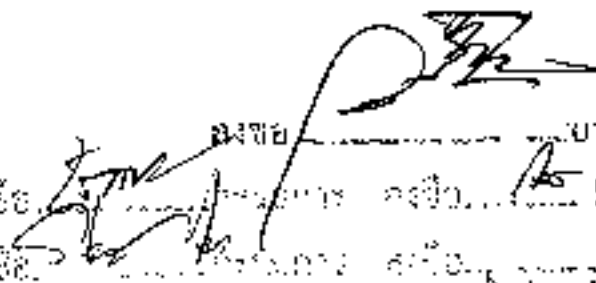







## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ การก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลสิรินขารมี ตำบลบ้านนา อำเภอสิรินขารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๖๑๗,๕๐๐ บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล. ๓ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙,๙๘๒,๑๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๒ แผ่น ประกอบด้วย
  - ๕.๑ แบบปร ๖
  - ๕.๒ แบบปร ๕
  - ๕.๓ แบบปร ๔
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์
  - ๖.๒ นายขรรค์ ธรรมสุทธิกุล
  - ๖.๓ นางกรรณิกา หมอแสง
  - ๖.๔ นายศุภกิจ ศรีสังข์
  - ๖.๕ นางกอบแก้ว เรืองธรรม

ลงชื่อ  บริษัท   
 ลงชื่อ  ลงชื่อ   
 ลงชื่อ  ลงชื่อ 

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

|                          |  |  |                       |                        |
|--------------------------|--|--|-----------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | โครงการก่อสร้าง  | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ( 12 ครอบครัว ) |                       |                        |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ก่อสร้าง  | โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร       |                       |                        |
| <input type="checkbox"/> | หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ  | กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ      |                       |                        |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55  | เอกสารเลข                              | ข.46/ม.ค./62+สสจ.1/62 | พื้นที่อาคาร 745 ตร.ม. |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ ปร.4  | จำนวน                                  | 1: แผ่น               | จำนวนชั้น 3 ชั้น       |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร                       | ประจำเดือน                             | ธันวาคม               | 2561                   |
| <input type="checkbox"/> | ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับลดระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง.เดือน |  | 15 มีนาคม             | 2560                   |
| <input type="checkbox"/> | ปรับราคาเมื่อเดือน 31 มกราคม พ.ศ. 2562   |  |                       |                        |

การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กท04004.3/ ว83 15/มีค/60

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เรือมิไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

| ลำดับที่                     | รายการ  | ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด |              | หมายเหตุ    |
|------------------------------|---|---------------------------|--------------|-------------|
|                              |   | ไม่ตอกเข็ม                | เสาเข็มเจาะ  |             |
| 1                            | ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)       |                           | 7,695,779.81 |             |
|                              | ราคารวมค่า Factor F 1.2971                          |                           | 9,982,196.00 |             |
| 2                            | ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ        |                           | 0.00         |             |
|                              | ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %                 |                           | 0.00         |             |
| 3                            | ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) |                           | 0.00         |             |
| รวมเงิน (1)+(2)+(3)          |   |                           | 9,982,196.00 |             |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ |   |                           | 9,982,100    |             |
| <input type="checkbox"/>     | พื้นที่อาคาร 745 ตร.ม.                              | เฉลี่ยราคา                | 13,399       | บาท / ตร.ม. |

(ลงชื่อ).....ประธาน  
 (นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายชวัล ธรรมสุทธิสกุล)  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางกรรณิกา หมอแสง)  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายศุภกิจ ศรีสังข์)  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา สสจ.พิจิตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ  
 (นางกอบแก้ว เรืองธรรม)  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

### แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง                        |  | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ( 12 ครอบครัว ) | แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 |          |
|--|--|--|-----------------------------------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง                        |  | โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จังหวัดพิจิตร      | ข.46/ม.ค./62+สสจ.1/62             |          |
| ลำดับ                                  | รายการ   | จำนวนเงินฐานราคษนิต                    |                                   | หมายเหตุ |
|  |  | ไม่ตอกเพิ่ม                            | เสาเข็มเจาะ                       |          |
| ส่วนที่ 1 ่างานต้นทุน (คำนวณใบราคาทุน) |  |  |                                   |          |
| 1                                      | <b>กลุ่มงานที่ 1</b><br>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตกลงใช้ กำไร และภาษี) |  |                                   |          |
|  | 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม   |  |                                   |          |
|  | 1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ  |  | 2,793,565.42                      |          |
|  | 1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา   |  | 103,883.12                        |          |
|  | 1.2 งานสถาปัตยกรรม   |  |                                   |          |
|  | 1.2.1 งานหลังคา  |  | 129,878.50                        |          |
|  | 1.2.2 งานฝ้าเพดาน  |  | 257,092.00                        |          |
|  | 1.2.3 งานผนัง - มีวผนัง  |  | 847,536.50                        |          |
|  | 1.2.4 งานผิวพื้น   |  | 586,483.00                        |          |
|  | 1.2.5 งานวงกบ - กระฉก  |  | 431,565.00                        |          |
|  | 1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง หรืออุปกรณ์  |  | 189,818.00                        |          |
|  | 1.2.7 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) หรืออุปกรณ์  |  | 190,200.00                        |          |
|  | 1.2.8 งานทาสี  |  | 288,554.00                        |          |
|  | 1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด   |  | 208,916.00                        |          |
|  | 1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง   |  | 913,303.78                        |          |
|  | 1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร  |  |                                   |          |
|  | 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า   |  | 610,485.00                        |          |
|  | 1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้   |  | 129,670.00                        |          |
|  | 1.4.3 งานระบบโทรศัพท์  |  | 14,810.00                         |          |
|  | 1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ   |  | 0.00                              |          |
|  | 1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน  |  | 0.00                              |          |
|  | 1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ   |  | 0.00                              |          |
|  | <b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1</b>  |  | <b>7,695,779.81</b>               |          |
| 2                                      | <b>กลุ่มงานที่ 2</b><br>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตกลงใช้ กำไร และภาษี) |  |                                   |          |
|  | 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ  |  | 0.00                              |          |
|  | 2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร  |  | 0.00                              |          |
|  | <b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2</b>  |  | <b>0.00</b>                       |          |
| 3                                      | <b>กลุ่มงานที่ 3</b><br>(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ตกลงใช้ กำไร และภาษี) |  |                                   |          |
|  | 3.1 งานภูมิทัศน์   |  | 0.00                              |          |
|  | 3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ   |  | 0.00                              |          |
|  | <b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3</b>  |  | <b>0.00</b>                       |          |
|  | <b>รวมค่างานส่วนที่ 1</b>  |  | <b>7,695,779.81</b>               |          |

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง |  | อาคารพิทยบาล 24 ห้อง ( 12 ครอบครัว ) |             | แบบเลขที่ 9555 + อ.ช.บ.354/ส.ค./55 |  |
|-----------------|--|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง |  | โรงพยาบาลวชิรบำรุงมี จังหวัดพิจิตร   |             | ข.46/ม.๓./62+ต.ลจ.1/62             |  |
| ลำดับ           | รายการ   | จำนวนเงินฐานราคษนิต                  |             | หมายเหตุ                           |  |
|                 |  | ไม่ดอกเข็ม                           | เสาเข็มเจาะ |                                    |  |
|                 | ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสังซื้อ<br>(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)      |                                      |             |                                    |  |
|                 | 1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสังซื้อ   |                                      | 0           |                                    |  |
|                 | 2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์  |                                      | 0           |                                    |  |
|                 | รวมค่างานส่วนที่ 2   |                                      | 0           |                                    |  |
|                 | ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)<br>(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) |                                      |             |                                    |  |
|                 | 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี  |                                      | 0           |                                    |  |
|                 | รวมค่างานส่วนที่ 3   |                                      | 0           |                                    |  |

๑. นาย ... ..  
 ๒. นาย ... ..  
 ๓. นาย ... ..  
 ๔. นาย ... ..

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และราคา

|                  |  |                                   |
|------------------|--|-----------------------------------|
| โครงการก่อสร้าง  | อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ( 12 ครอบครัว ) | แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 |
| สถานที่ก่อสร้าง  | โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จังหวัดพิจิตร      | ข.46/ม.ค./62+สสจ.1/62             |
| ผู้ประมาณราคา    | นายเหรียญชัย โรจนพันธ์พัฒน์            | พื้นที่อาคาร 745.00 ตร.ม.         |
| ผู้รับราคา/แก้ไข | นายประทัย อู่ขุนาค                     | จำนวนชั้น 3.00 ชั้น               |
|                  | นายสุพล กลุขสุวรรณ                     | สถาปนิก                           |
| ประมาณการ        | เมื่อวันที่ 31 มกราคม พศ. 2562         | วิศวกร                            |


| ลำดับ                                   | รายการ  | หน่วย | จำนวน    | ค่าวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน |            | รวมเงิน    |
|---|---|-------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
|   |   |       |          | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน   |            |
| ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) |   |       |          |           |            |           |            |            |
| 1. กลุ่มงานที่ 1                        |   |       |          |           |            |           |            |            |
| 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม                |   |       |          |           |            |           |            |            |
| 1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ |   |       |          |           |            |           |            |            |
| 1                                       | เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST                     | จุด   | 2.00     | 16,500.00 | 33,000.00  | 0.00      | 0.00       | 33,000.00  |
| 2                                       | เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia 0.35 ม. ยาว 12.00 เมตร      | ต้น   | 42.00    | 10,555.00 | 443,310.00 | 0.00      | 0.00       | 443,310.00 |
| 3                                       | ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ โดยวิธี              |       |          |           |            |           |            |            |
|   | PILE INTEGRITY TEST                                 | ต้น   | 42.00    | 300.00    | 12,600.00  | 0.00      | 0.00       | 12,600.00  |
| 4                                       | ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ โดยวิธี STATIC        |       |          |           |            |           |            |            |
|   | LOAD TEST (รวมเข็มทดสอบ 1 ต้น)                      | จุด   | 1.00     | 50,555.00 | 50,555.00  | 0.00      | 0.00       | 50,555.00  |
| 5                                       | ค้ำสัดหัวเสาเข็มเจาะ                                | ต้น   | 42.00    | 0.00      | 0.00       | 350.00    | 14,700.00  | 14,700.00  |
| 6                                       | ขุดดิน-ถมดิน  | ลบ.ม. | 52.00    | 0.00      | 0.00       | 125.00    | 6,500.00   | 6,500.00   |
| 7                                       | ทรายหยาบ  | ลบ.ม. | 3.00     | 333.33    | 999.99     | 91.00     | 273.00     | 1,272.99   |
| 8                                       | คอนกรีตกันหลุม (f'c = 140 ksc ทรงกระบอก)            | ลบ.ม. | 1.50     | 1,676.17  | 2,514.26   | 398.00    | 597.00     | 3,036.26   |
| 9                                       | คอนกรีตโครงสร้าง (f'c = 240 ksc ทรงกระบอก)          | ลบ.ม. | 174.00   | 1,700.93  | 295,961.82 | 485.00    | 84,390.00  | 380,351.82 |
| 10                                      | ไม้แบบหล่อคอนกรีต                                   |       |          |           |            |           |            |            |
|   | - ไม้แบบ (ใช้ 60% ของทั้งหมด)                       | ตร.ม. | 1,425.00 | 280.00    | 399,000.00 | 0.00      | 0.00       | 399,000.00 |
|   | - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของไม้แบบที่ใช้)       | ลบ.ฟ. | 428.00   | 260.00    | 111,280.00 | 0.00      | 0.00       | 111,280.00 |
|   | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)                     | ตร.ม. | 2,375.00 | 0.00      | 0.00       | 133.00    | 315,875.00 | 315,875.00 |
| 11                                      | ตะปู  | กก.   | 594.00   | 43.23     | 25,678.62  | 0.00      | 0.00       | 25,678.62  |
| 12                                      | เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24                             |       |          |           |            |           |            |            |
|   | - RB 6 มม.  | กก.   | 2,855.00 | 20.18     | 57,613.90  | 4.10      | 11,705.50  | 69,319.40  |
|   | - RB 9 มม.  | กก.   | 5,406.00 | 20.18     | 109,093.08 | 4.10      | 22,164.60  | 131,257.68 |
| 13                                      | เหล็กเสริมท่ออ้อย SD-40                             |       |          |           |            |           |            |            |
|   | - DB 12 มม.   | กก.   | 1,640.00 | 19.62     | 32,176.80  | 3.30      | 5,412.00   | 37,588.80  |
|   | - DB 16 มม.   | กก.   | 2,619.00 | 19.62     | 51,384.78  | 3.30      | 8,642.70   | 60,027.48  |
|   | - DB 20 มม.   | กก.   | 1,100.00 | 19.62     | 21,782.00  | 2.90      | 32,190.00  | 249,972.00 |
|   | - DB 25 มม.   | กก.   | 4,206.00 | 19.62     | 82,521.72  | 2.90      | 12,197.40  | 94,719.12  |
| 14                                      | ลวดผูกเหล็ก   | กก.   | 835.00   | 60.75     | 50,726.25  | 0.00      | 0.00       | 50,726.25  |
| 15                                      | น้ำยากันซึม   | ลิตร  | 151.00   | 30.00     | 4,530.00   | 0.00      | 0.00       | 4,530.00   |
| 16                                      | พื้นสำเร็จรูปแบบภาคตัดขวางตัน ประเภท 1 ทน 5 ชม.     |       |          |           |            |           |            |            |
|   | เสริมเหล็ก 5 - Dia 4 mm. รับน้ำหนัก 300 กก. / ตร.ม. | ตร.ม. | 539.00   | 245.00    | 132,055.00 | 25.00     | 13,475.00  | 145,530.00 |
| 17                                      | คอนกรีตทับหน้าพร้อมเหล็กเสริม ตามแบบ                | ตร.ม. | 539.00   | 180.00    | 97,020.00  | 35.00     | 18,865.00  | 115,885.00 |

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ( 12 ครอบครัว )

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรบำรุง จ.จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ศ./55 + สจ.1/62

| ลำดับ | รายการ   | หน่วย | จำนวน    | ราคาวัสดุ |                     | ค่าแรงงาน |                   | ราคารวม             |
|-------|--|-------|----------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|
|       |  |       |          | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ            | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง         |                     |
|       | งานป้องกัน และกำจัดปลวก  |       |          |           |                     |           |                   |                     |
| 18    | โดยวิธีอัดน้ำยาผ่านท่อที่วางไว้                                | ตร.ม. | 245.00   | 100.00    | 24,500.00           | 0.00      | 0.00              | 24,500.00           |
| 19    | - โดยวิธีพ่นสารเคมี  | ตร.ม. | 217.00   | 50.00     | 12,350.00           | 0.00      | 0.00              | 12,350.00           |
|       | <b>รวม 1.1.1</b>   |       |          |           | <b>2,246,578.22</b> |           | <b>546,987.20</b> | <b>2,793,565.42</b> |
|       | <b>1.1.2 งานโครงสร้างคาน</b>                                   |       |          |           |                     |           |                   |                     |
| 1     | เหล็กรูปพรรณ   |       |          |           |                     |           |                   |                     |
|       | • เหล็ก I 150 x 50 x 4 มม.                                     | ทอน   | 48.00    | 945.00    | 45,360.00           | 0.00      | 0.00              | 45,360.00           |
|       | • เหล็ก C 75 x 45 x 2.3 มม.                                    | ทอน   | 47.00    | 564.96    | 26,553.12           | 0.00      | 0.00              | 26,553.12           |
| 2     | แผ่นเหล็ก ขนาด 250 x 50 x 3 มม.                                | แผ่น  | 38.00    | 15.00     | 570.00              | 0.00      | 0.00              | 570.00              |
| 3     | ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงสร้างคาน                            | กก.   | 3,140.00 | 0.00      | 0.00                | 10.00     | 31,400.00         | 31,400.00           |
|       | <b>รวม (1.1.2)</b>   |       |          |           | <b>72,483.12</b>    |           | <b>31,400.00</b>  | <b>103,883.12</b>   |
|       | <b>1.2 งานสถาปัตยกรรม</b>                                      |       |          |           |                     |           |                   |                     |
|       | <b>1.2.1 งานหลังคา</b>   |       |          |           |                     |           |                   |                     |
| 1     | กระเบื้องลอนคู่สีเทาจิมเมนต์ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.               | แผ่น  | 615.00   | 58.00     | 35,670.00           | 0.00      | 0.00              | 35,670.00           |
| 2     | ครอบปรับมุมลอนคู่  | คู่   | 95.00    | 70.00     | 6,650.00            | 0.00      | 0.00              | 6,650.00            |
| 3     | ครอบ 3 ทาง   | แผ่น  | 2.00     | 48.00     | 96.00               | 0.00      | 0.00              | 96.00               |
| 4     | สลักเกลียว   | ชุด   | 805.00   | 2.50      | 2,012.50            | 0.00      | 0.00              | 2,012.50            |
| 5     | ค่าแรงมุงกระเบื้อง   | ตร.ม. | 234.00   | 0.00      | 0.00                | 50.00     | 11,700.00         | 11,700.00           |
| 6     | ไม้ปิดลอนกระเบื้อง ขนาด 1'x6'                                  | ม.    | 70.00    | 130.00    | 9,100.00            | 45.00     | 3,150.00          | 12,250.00           |
| 7     | หล่อคอนกรีต ทน 0.07 ม. ปิดแป, จันทัน สูง 0.25 ม.               | ม.    | 68.00    | 150.00    | 10,200.00           | 50.00     | 3,400.00          | 13,600.00           |
| 8     | ท่อ PVC. Dia 2" x 0.12 ม. พร้อมมุ้งลวดกันแมลง                  |       |          |           |                     |           |                   |                     |
| 9     | ระบายอากาศใต้หลังคา  | ชุด   | 32.00    | 25.00     | 800.00              | 10.00     | 320.00            | 1,120.00            |
|       | ระบบกันซึม และกันความร้อนเซรามิกใต้คั้ง                        |       |          |           |                     |           |                   |                     |
|       | ความหนาทั้งระบบไม่น้อยกว่า 300 ไมครอน                          | ตร.ม. | 234.00   | 200.00    | 46,800.00           | 0.00      | 0.00              | 46,800.00           |
|       | <b>รวม (1.2.1)</b>   |       |          |           | <b>111,328.50</b>   |           | <b>18,570.00</b>  | <b>129,898.50</b>   |
|       | <b>1.2.2 งานฝ้าเพดาน</b>                                       |       |          |           |                     |           |                   |                     |
| 1     | ฝ้าฉาบปูนเรียบ : พื้น ค.ส.ล.                                   | ตร.ม. | 235.00   | 80.00     | 18,800.00           | 82.00     | 19,270.00         | 38,070.00           |
| 2     | ฝ้าภายใน : ฝ้าฉาบเรียบทึบหนา 9 มม. ฉาบรอบต่อเรียบ              |       |          |           |                     |           |                   |                     |
|       | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม.                      | ตร.ม. | 564.00   | 280.00    | 157,920.00          | 75.00     | 42,300.00         | 200,220.00          |
| 3     | ฝ้าภายใน : ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ ทน 4 มม.                      |       |          |           |                     |           |                   |                     |
|       | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.                | ตร.ม. | 56.00    | 250.00    | 14,000.00           | 52.00     | 2,912.00          | 16,912.00           |
| 4     | ฝ้าภายนอกชั้น 3 : ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ ทน 4 มม.               |       |          |           |                     |           |                   |                     |
|       | รอยต่อแผ่นเซาะร่อง V โครงคร่าวเหล็กฉาบสังกะสี @ 0.40 x 1.20 ม. | ตร.ม. | 240.00   | 6.00      | 1,440.00            | 75.00     | 450.00            | 1,890.00            |
|       | <b>รวม (1.2.2)</b>   |       |          |           | <b>192,160.00</b>   |           | <b>64,932.00</b>  | <b>257,092.00</b>   |

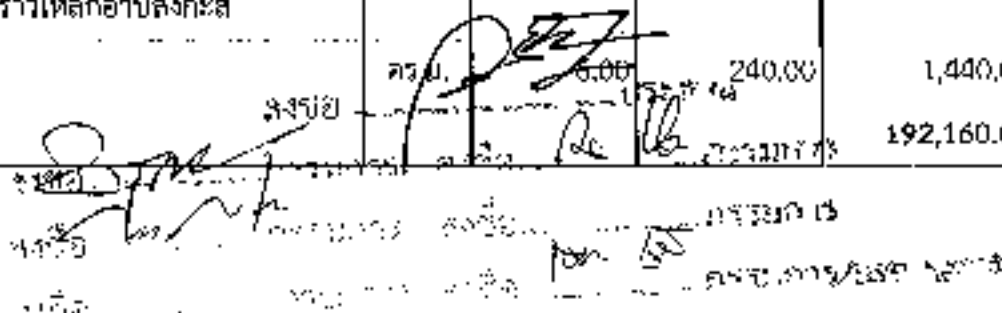
 33308  
 33309  
 33310

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ( 12 ครอบครัว )

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลราชบารมี จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + สตจ.1/62

| ลำดับ                          | รายการ                                    | หน่วย | จำนวน    | ราคาวัสดุ |                   | ค่าแรงงาน |                   | ราคารวม           |
|--------------------------------|---|-------|----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                                |   |       |          | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ          | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง         |                   |
| <b>1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง</b> |   |       |          |           |                   |           |                   |                   |
| 1                              | ก่ออิฐครึ่งแผ่น                           | ตร.ม. | 176.00   | 294.00    | 51,744.00         | 89.00     | 15,664.00         | 67,408.00         |
| 2                              | ก่ออิฐมวลเบาหนา 7.5 ซม.                   | ตร.ม. | 584.00   | 193.00    | 112,712.00        | 56.00     | 32,704.00         | 145,416.00        |
| 3                              | ก่อคอนกรีตบล็อกชนิดกันสนิม                | ตร.ม. | 6.00     | 325.00    | 1,950.00          | 89.00     | 534.00            | 2,484.00          |
| 4                              | ฉาบปูนเรียบผนัง                           | ตร.ม. | 1,119.00 | 60.00     | 67,140.00         | 82.00     | 91,758.00         | 158,898.00        |
| 5                              | ฉาบปูนโครงสร้างที่เส้น ( ผนัง ค.ส.ล. )    | พ.ม.  | 76.00    | 70.00     | 5,320.00          | 113.00    | 8,588.00          | 13,908.00         |
| 6                              | ฉาบปูนโครงสร้าง                           | ตร.ม. | 1,462.00 | 70.00     | 102,340.00        | 100.00    | 146,200.00        | 248,540.00        |
| 7                              | เส้น-ทับหลัง ค.ส.ล.                       | ม.    | 557.00   | 55.00     | 30,635.00         | 44.00     | 24,508.00         | 55,143.00         |
| 8                              | บุกระเบื้องเคลือบสีขาว ขนาด 8"x8"         | ตร.ม. | 157.00   | 280.00    | 43,960.00         | 166.00    | 26,062.00         | 70,022.00         |
| 9                              | ผนัง ค.ส.ล. หนา 10 ซม.                    | พ.ม.  | 76.00    | 640.00    | 48,640.00         | 295.00    | 22,420.00         | 71,060.00         |
| 10                             | ฉาบขัดมันผสมน้ำยากันซึม                   | พ.ม.  | 72.00    | 80.00     | 5,760.00          | 87.00     | 6,264.00          | 12,024.00         |
| 11                             | ฉาบปูนขัดมัน ( กระจกต้นไม้ )              | พ.ม.  | 7.00     | 80.00     | 560.00            | 87.00     | 609.00            | 1,169.00          |
| 12                             | ฉาบปูนเงารอง ( กระจกต้นไม้ )              | ตร.ม. | 8.00     | 70.00     | 560.00            | 113.00    | 904.00            | 1,464.00          |
| <b>รวม (1.2.3)</b>             |   |       |          |           | <b>471,321.00</b> |           | <b>376,215.00</b> | <b>847,536.00</b> |
| <b>1.2.4 งานฉิวพื้น</b>        |   |       |          |           |                   |           |                   |                   |
| 1                              | ฉิวปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม.  | ตร.ม. | 212.00   | 485.00    | 102,820.00        | 183.00    | 38,796.00         | 141,616.00        |
| 2                              | ฉิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12"x12"        | ตร.ม. | 342.00   | 315.00    | 107,730.00        | 158.00    | 54,036.00         | 161,766.00        |
| 3                              | ฉิวปูกระเบื้องเซรามิกด้าน ขนาด 8"x8"      | ตร.ม. | 147.00   | 300.00    | 44,100.00         | 158.00    | 23,226.00         | 67,326.00         |
| 4                              | ระบบกันซึม และกันความร้อนเซรามิกโค้ดตั้ง  |       |          |           |                   |           |                   |                   |
|                                | ความหนาทั้งระบบไม่น้อยกว่า 1.000 ไมครอน   | ตร.ม. | 103.00   | 400.00    | 41,200.00         | 0.00      | 0.00              | 41,200.00         |
| 5                              | บัวเชิงผนัง                               |       |          |           |                   |           |                   |                   |
|                                | - หินขัดสำเร็จรูป                         | ม.    | 193.00   | 90.00     | 17,370.00         | 55.00     | 10,615.00         | 27,985.00         |
|                                | - กระเบื้องเซรามิก                        | ม.    | 183.00   | 60.00     | 10,980.00         | 50.00     | 9,150.00          | 20,130.00         |
|                                | - ทีวีซี หนา 9 มม. สูง 10 ซม.             | ม.    | 368.00   | 110.00    | 40,480.00         | 40.00     | 14,720.00         | 55,200.00         |
| 6                              | งานบันได                                  |       |          |           |                   |           |                   |                   |
|                                | - ขึ้นบันไดฉิวปูหินขัดสำเร็จรูป           | ม.    | 68.00    | 485.00    | 32,980.00         | 183.00    | 12,444.00         | 45,424.00         |
|                                | - ขานพักบันไดฉิวปูหินขัดสำเร็จรูป         | ตร.ม. | 12.00    | 485.00    | 5,820.00          | 183.00    | 2,196.00          | 8,016.00          |
|                                | - บัวหินขัดกับที่                         | ม.    | 24.00    | 90.00     | 2,160.00          | 75.00     | 1,800.00          | 3,960.00          |
|                                | - จมูกบันไดอลูมิเนียมดั่งเส้นไวเทิล 2"    | ม.    | 77.00    | 140.00    | 10,780.00         | 40.00     | 3,080.00          | 13,860.00         |
| <b>รวม (1.2.4)</b>             |   |       |          |           | <b>416,420.00</b> |           | <b>170,063.00</b> | <b>586,483.00</b> |
| <b>1.2.5 งานวงกบ - กระจก</b>   |   |       |          |           |                   |           |                   |                   |
| 1                              | วงกบอลูมิเนียมโมโนไคส์ ขนาด 2"x4"         | ม.    | 980.00   | 300.00    | 291,000.00        | 45.00     | 44,100.00         | 338,100.00        |
| 2                              | กระจกหลายสี หนา 5 มม.                     | ตร.พ. | 447.00   | 21.00     | 9,387.00          | 10.00     | 4,470.00          | 13,857.00         |
| 3                              | เกล็ดกระจกฝ้า หนา 5 มม. ขนาด 4' x 0.70 ม. | เกสึค | 1,176.00 | 28.00     | 32,928.00         | 5.00      | 5,880.00          | 38,808.00         |
| 4                              | เหล็กตัด                                  | ตร.ม. | 32.00    | 400.00    | 12,800.00         | 0.00      | 0.00              | 12,800.00         |
| 5                              | มุ้งลวดทาบรอบอลูมิเนียมตอนใต้             | พ.ม.  | 80.00    | 350.00    | 28,000.00         | 0.00      | 0.00              | 28,000.00         |
| <b>รวม (1.2.5)</b>             |   |       |          |           | <b>377,115.00</b> |           | <b>54,450.00</b>  | <b>431,565.00</b> |

1. นายช่างควบคุมงานก่อสร้าง (ลงชื่อ) 
  
 2. นายช่างสำรวจ (ลงชื่อ) 
  
 3. นายช่างเขียนแบบ (ลงชื่อ) 
  
 4. นายช่างเทคนิค (ลงชื่อ) 
  
 5. นายช่างควบคุมงาน (ลงชื่อ)

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ( 12 ครอบครัว )

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 9555 + อส.ช.354/ส.ค./55 + สสจ.1/62

| ลำดับ  | รายการ  | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ                   |                   | ค่าแรงงาน |                  | ราคารวม           |
|--|---|-------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
|  |   |       |        | ต่อหน่วย                    | รวมวัสดุ          | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง        |                   |
| <b>1.2.6 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์</b> |   |       |        |                             |                   |           |                  |                   |
| 1  | ป1 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดภายใน<br>ขนาด 0.90 x 2.00 ม.     | ชุด   | 12.00  | 995.00                      | 11,940.00         | 150.00    | 1,800.00         | 13,740.00         |
| 2  | ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดกันน้ำ<br>ขนาด 0.80 x 2.00 ม.    | ชุด   | 24.00  | 1,075.00                    | 25,800.00         | 140.00    | 3,360.00         | 29,160.00         |
| 3  | ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดภายใน<br>ขนาด 0.80 x 2.00 ม.     | ชุด   | 24.00  | 910.00                      | 21,840.00         | 140.00    | 3,360.00         | 25,200.00         |
| 4  | ป4 ประตู PVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม.  | ชุด   | 12.00  | 1,850.00                    | 22,200.00         | 105.00    | 1,260.00         | 23,460.00         |
| 5  | น1 หน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมเปิด 12 เกล็ด 2 ช่อง/ชุด<br>รวมอุปกรณ์หมุน | ชุด   | 48.00  | 740.00                      | 35,520.00         | 120.00    | 5,760.00         | 41,280.00         |
| 6  | น2 บานเกล็ดติดค้ายวงกบเหล็ก ขนาด 2"x4"                                  | ชุด   | 8.00   | คิดรวมในงานวงกบและกระจกแล้ว |                   |           |                  |                   |
| 7  | น3 หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวไม้อัดยาง/ยาง ชนิดภายใน<br>ขนาด 0.70 x 1.55 ม.  | ชุด   | 4.00   | 690.00                      | 2,760.00          | 115.00    | 460.00           | 3,220.00          |
| 8  | น4 หน้าต่างลูกกรงเหล็กตัน 1/2"x1/2"<br>ขนาด 0.45 x 0.95 ม.              | ชุด   | 4.00   | 350.00                      | 1,400.00          | 0.00      | 0.00             | 1,400.00          |
| 9  | น5 หน้าต่างลูกกรงเหล็กตัน 1/2"x1/2"<br>ขนาด 0.80 x 0.80 ม.              | ชุด   | 1.00   | 530.00                      | 530.00            | 0.00      | 0.00             | 530.00            |
| 10   | อุปกรณ์ประตู่ - หน้าต่าง  |       |        |                             |                   |           |                  |                   |
|  | - ลูกบิด ( ห้องทั่วไป )   | ชุด   | 60.00  | 330.00                      | 19,800.00         | 100.00    | 6,000.00         | 25,800.00         |
|  | - ลูกบิด ( ห้องน้ำ )  | ชุด   | 12.00  | 330.00                      | 3,960.00          | 100.00    | 1,200.00         | 5,160.00          |
|  | - กุญแจฝังบาน   | ชุด   | 4.00   | 100.00                      | 400.00            | 100.00    | 400.00           | 800.00            |
|  | - บานพับ 4" x 4"  | ชุด   | 216.00 | 48.00                       | 10,368.00         | 0.00      | 0.00             | 10,368.00         |
|  | - บานพับ 4" x 3"  | ชุด   | 12.00  | 25.00                       | 300.00            | 0.00      | 0.00             | 300.00            |
|  | - มือจับ 4"   | ชุด   | 4.00   | 10.00                       | 40.00             | 0.00      | 0.00             | 40.00             |
|  | - ลูกบิดประตู่เหล็ก   | ชุด   | 60.00  | 120.00                      | 7,200.00          | 35.00     | 2,100.00         | 9,300.00          |
|  | - ลูกยางกันกระแทก   | ชุด   | 12.00  | 5.00                        | 60.00             | 0.00      | 0.00             | 60.00             |
|  | <b>รวม (1.2.6)</b>  |       |        |                             | <b>164,118.00</b> |           | <b>25,700.00</b> | <b>189,818.00</b> |
| <b>1.2.7 งานสุขภัณฑ์ (สีขาว) พร้อมอุปกรณ์</b>  |   |       |        |                             |                   |           |                  |                   |
| 1  | โถส่วนนั่งราบบ TF-2106  | ชุด   | 12.00  | 3,060.00                    | 36,720.00         | 450.00    | 5,400.00         | 42,120.00         |
| 2  | อ่างล้างหน้าแขวนผนัง TF-911   | ชุด   | 12.00  | 2,670.00                    | 32,040.00         | 450.00    | 5,400.00         | 37,440.00         |
| 3  | กระจกเงาสําเร็จรูปกรอบอลูมิเนียม  | ชุด   | 12.00  | 540.00                      | 6,480.00          | 70.00     | 840.00           | 7,320.00          |
| 4  | ที่ใส่กระดาษชำระฝังผนัง TF -9002  | ชุด   | 12.00  | 240.00                      | 2,880.00          | 120.00    | 1,440.00         | 4,320.00          |
| 5  | ถังบัวอาบน้ำสายโครเมียม พร้อมก๊อกเปิด-เปิดน้ำ                           | ชุด   | 12.00  | 1,310.00                    | 15,720.00         | 70.00     | 840.00           | 16,560.00         |
| 6  | ที่ใส่สบู่ฝังผนัง TF-9000   | ชุด   | 12.00  | 240.00                      | 2,880.00          | 120.00    | 1,440.00         | 4,320.00          |
| 7  | ขอบแขวนผ้าโครเมียม  | ชุด   | 12.00  | 100.00                      | 1,200.00          | 35.00     | 420.00           | 1,620.00          |
| 8  | ราวพาดผ้าอลูมิเนียม ยาว 0.60 ม.   | ชุด   | 12.00  | 140.00                      | 1,680.00          | 70.00     | 840.00           | 2,520.00          |
| 9  | สายฉีดชำระ  | ชุด   | 12.00  | 440.00                      | 5,280.00          | 35.00     | 420.00           | 5,700.00          |

*(Handwritten signatures and stamps)*



โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ( 12 ครอบครัว )

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรบำรุง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 +ตสจ.1/62

| ลำดับ | รายการ   | หน่วย | จำนวน    | ราคาวัสดุ |                   | ค่าแรงงาน |                   | ราคารวม           |
|-------|--|-------|----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|       |  |       |          | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ          | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง         |                   |
| 10    | อ่างสแตนเลส 1 หลุม มีที่หักจาน ( ฟิงเกอร์ )  |       |          |           |                   |           |                   |                   |
|       | พร้อมก๊อกวง และอุปกรณ์ครบชุด   | ชุด   | 12.00    | 2,770.00  | 33,240.00         | 300.00    | 3,600.00          | 36,840.00         |
| 11    | เคาน์เตอร์ ค.ส.ส. ภายในห้องเตรียมอาหาร   |       |          |           |                   |           |                   |                   |
|       | ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขาว 1.55 ม.   | ชุด   | 12.00    | 2,330.00  | 27,960.00         | 0.00      | 0.00              | 27,960.00         |
| 12    | ชั้นวางของพลาสติก  | ชุด   | 12.00    | 220.00    | 2,640.00          | 70.00     | 840.00            | 3,480.00          |
|       | <b>รวม (1.2.7)</b>   |       |          |           | <b>168,720.00</b> |           | <b>21,480.00</b>  | <b>190,200.00</b> |
|       | <b>1.2.8 งานทาสี</b>   |       |          |           |                   |           |                   |                   |
| 1     | ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน - ภายนอก  | ตร.ม. | 3,531.00 | 42.00     | 148,302.00        | 30.00     | 105,930.00        | 254,232.00        |
| 2     | ทาสีน้ำมัน   | ตร.ม. | 218.00   | 47.00     | 10,246.00         | 38.00     | 8,284.00          | 18,530.00         |
| 3     | ทาสีโกรงหลังคาเหล็ก  | ตร.ม. | 188.00   | 46.00     | 8,648.00          | 38.00     | 7,144.00          | 15,792.00         |
|       | <b>รวม (1.2.8)</b>   |       |          |           | <b>167,196.00</b> |           | <b>121,358.00</b> | <b>288,554.00</b> |
|       | <b>1.2.9 งานเปิดเหล็ก</b>  |       |          |           |                   |           |                   |                   |
| 1     | ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x6" พร้อมลูกกรงกันตกเหล็ก [J] ดัน 1"x1" @ 0.15 ม.                             | ม.    | 17.00    | 550.00    | 9,350.00          | 0.00      | 0.00              | 9,350.00          |
| 2     | ผิวมัน้ำ ค.ส.ส. ผิวหินขัด เม็ดหินเบอร์ 3   | ตร.ม. | 21.00    | 300.00    | 6,300.00          | 186.00    | 3,906.00          | 10,206.00         |
| 3     | ท่อเหล็ก Dia. 2" ( ใต้มัน้ำ )  | ม.    | 36.00    | 155.00    | 5,580.00          | 0.00      | 0.00              | 5,580.00          |
| 4     | ราวระเบียงทางเดิน ตามขยายแผ่นที่ A-08 ยาว 3.00 ม./ชุด  | ชุด   | 14.00    | 2,050.00  | 28,700.00         | 0.00      | 0.00              | 28,700.00         |
| 5     | ราวระเบียงห้องนอน 1 ตามขยายแผ่นที่ A-08 ยาว 3.00 ม./ชุด  | ชุด   | 12.00    | 2,050.00  | 24,600.00         | 0.00      | 0.00              | 24,600.00         |
| 6     | ราวระเบียงห้องนอน 2 ตามขยายแผ่นที่ A-08 ยาว 3.00 ม./ชุด  | ชุด   | 12.00    | 2,050.00  | 24,600.00         | 0.00      | 0.00              | 24,600.00         |
| 7     | ราวระเบียงค้ำหัว - ท้าย ตามขยายแผ่นที่ A-08 ยาว 2.75 ม./ชุด  | ชุด   | 6.00     | 1,900.00  | 11,400.00         | 0.00      | 0.00              | 11,400.00         |
| 8     | ท่อระบายน้ำล้นกันสาดข้าง (ฝั่งคาน) Dia. 1 1/2"x0.25 ม.   | อัน   | 12.00    | 10.00     | 120.00            | 0.00      | 0.00              | 120.00            |
| 9     | ท่อเหล็กระบายน้ำล้น ( ฝั่งคาน ) Dia. 2" x 0.25 ม.  | อัน   | 4.00     | 10.00     | 40.00             | 0.00      | 0.00              | 40.00             |
| 10    | ท่อเหล็กระบายน้ำล้น (ฝั่งคานหลังคา) Dia. 3" x 0.20 ม.  | อัน   | 44.00    | 20.00     | 880.00            | 0.00      | 0.00              | 880.00            |
| 11    | บันไดสังกะสีหลังคา แม่บันไดเหล็ก Dia. 2" ลูกบันไดใช้เหล็ก Dia. 1 1/2" @ 0.30 ม. (กว้าง 0.40 ยาว 4.00 ม.) | ชุด   | 1.00     | 3,700.00  | 3,700.00          | 0.00      | 0.00              | 3,700.00          |
| 12    | แมงกัณฑ์ดอลูมิเนียมอบสี โครงอลูมิเนียม   | ตร.ม. | 36.00    | 2,150.00  | 77,400.00         | 0.00      | 0.00              | 77,400.00         |
| 13    | พื้นทางเท้า ค.ส.ส. ด้านหน้าและด้านหลัง หน้า 7 ซม. เสริมเหล็ก Dia.6 มม. @ 0.20 ม. # ตามขยายแผ่นที่ A-05   | ตร.ม. | 24.00    | 270.00    | 6,480.00          | 115.00    | 2,760.00          | 9,240.00          |
| 14    | ป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้างอาคาร   | แผ่น  | 1.00     | 3,000.00  | 3,000.00          | 100.00    | 100.00            | 3,100.00          |
|       | <b>รวม (1.2.9)</b>   |       |          |           | <b>202,150.00</b> |           | <b>6,766.00</b>   | <b>208,916.00</b> |

โครงการก่อสร้าง : อาคารพิพิธพชาบาล 24 ห้อง ( 12 ครอบครัว )

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรธรรมมี จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + สสจ.1/62

| ลำดับ | รายการ   | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ  |            | ค่าแรงงาน |           | ราคารวม    |
|-------|--|-------|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
|       |  |       |        | ต่อหน่วย   | รวมวัสดุ   | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง |            |
| 1     | 1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง   |       |        |            |            |           |           |            |
|       | ระบบท่อน้ำประปา  |       |        |            |            |           |           |            |
|       | - เดินท่อประปา ท่อเหล็กอบสังกะสี "M"   |       |        |            |            |           |           |            |
|       | - Dia. 2"  | ม.    | 48.00  | 191.00     | 9,168.00   | 110.00    | 5,280.00  | 14,448.00  |
|       | - Dia. 1 1/2"  | ม.    | 48.00  | 135.00     | 6,480.00   | 80.00     | 3,840.00  | 10,320.00  |
|       | - อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ   | รวม   | 1.00   | 12,518.40  | 12,518.40  | 3,755.52  | 3,755.52  | 16,273.92  |
|       | - เดินท่อประปา ท่อ PB-13.5   |       |        |            |            |           |           |            |
|       | - Dia. 3/4"  | ม.    | 205.00 | 39.00      | 7,995.00   | 30.00     | 6,150.00  | 14,145.00  |
|       | - Dia. 1/2"  | ม.    | 73.00  | 26.00      | 1,898.00   | 30.00     | 2,190.00  | 4,088.00   |
|       | - อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ   | รวม   | 1.00   | 7,914.40   | 7,914.40   | 2,374.32  | 2,374.32  | 10,288.72  |
|       | - ถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. ความจุ 30 ลบ.ม.<br>(ตอกเสาเข็มหกเหลี่ยมกรวง Dia.6'x 6 ม. = 40 ต้น) | บ่อ   | 1.00   | 111,250.00 | 111,250.00 | 36,700.00 | 36,700.00 | 147,950.00 |
|       | - MODULATING FLOAT VALVE Dia. 2"   | ชุด   | 1.00   | 23,530.00  | 23,530.00  | 400.00    | 400.00    | 23,930.00  |
|       | - BALL VALVE   |       |        |            |            |           |           |            |
|       | - Dia. 1/2"  | ชุด   | 2.00   | 262.00     | 524.00     | 100.00    | 200.00    | 724.00     |
|       | - Dia. 3/4"  | ชุด   | 12.00  | 340.00     | 4,080.00   | 150.00    | 1,800.00  | 5,880.00   |
|       | - Dia. 1 1/2"  | ชุด   | 2.00   | 845.00     | 1,690.00   | 300.00    | 600.00    | 2,290.00   |
|       | - Dia. 2"  | ชุด   | 6.00   | 1,330.00   | 7,980.00   | 400.00    | 2,400.00  | 10,380.00  |
|       | - STOP VALVE Dia. 1/2"   | ชุด   | 24.00  | 360.00     | 8,640.00   | 50.00     | 1,200.00  | 9,840.00   |
|       | - FAUCET Dia. 1/2"   | ชุด   | 24.00  | 250.00     | 6,000.00   | 25.00     | 600.00    | 6,600.00   |
|       | - FOOT VALVE Dia. 1 1/2"   | ชุด   | 1.00   | 650.00     | 650.00     | 300.00    | 300.00    | 950.00     |
|       | - CHECK VALVE Dia. 1"  | ชุด   | 1.00   | 620.00     | 620.00     | 200.00    | 200.00    | 820.00     |
| 2     | ระบบท่อระบายน้ำเสีย  |       |        |            |            |           |           |            |
|       | - เดินท่อส้วม ท่อ PVC-8.5  |       |        |            |            |           |           |            |
|       | - Dia. 4"  | ม.    | 60.00  | 140.66     | 8,439.60   | 100.00    | 6,000.00  | 14,439.60  |
|       | - อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ   | รวม   | 1.00   | 6,751.68   | 6,751.68   | 2,025.50  | 2,025.50  | 8,777.18   |
|       | - FCO. Dia. 4"   | ชุด   | 2.00   | 750.00     | 1,500.00   | 400.00    | 800.00    | 2,300.00   |
|       | - FLEXIBLE RUBBER Dia. 4"  | ชุด   | 6.00   | 800.00     | 4,800.00   | 200.00    | 1,200.00  | 6,000.00   |
|       | - เดินท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC-8.5   |       |        |            |            |           |           |            |
|       | - Dia. 3"  | ม.    | 24.00  | 86.92      | 2,086.08   | 75.00     | 1,800.00  | 3,886.08   |
|       | - Dia. 2 1/2"  | ม.    | 28.00  | 62.69      | 1,755.32   | 50.00     | 1,400.00  | 3,155.32   |
|       | - Dia. 2"  | ม.    | 84.00  | 39.72      | 3,336.48   | 40.00     | 3,360.00  | 6,696.48   |
|       | - อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ   | รวม   | 1.00   | 5,742.30   | 5,742.30   | 1,722.69  | 1,722.69  | 7,465.00   |
|       | - FCO. Dia. 3"   | ม.    | 2.00   | 750.00     | 1,500.00   | 300.00    | 600.00    | 2,100.00   |
|       | - FLOOR DRAIN (BELL)   |       |        |            |            |           |           |            |
|       | - Dia. 2 1/2"  | ชุด   | 1.00   | 540.00     | 540.00     | 250.00    | 250.00    | 790.00     |
|       | - Dia. 2"  | ชุด   | 8.00   | 540.00     | 4,320.00   | 200.00    | 1,600.00  | 5,920.00   |
|       | - FLOOR DRAIN W/P-TRAP Dia. 2"   | ชุด   | 16.00  | 530.00     | 8,480.00   | 200.00    | 3,200.00  | 11,680.00  |
|       | - FLEXIBLE RUBBER Dia. 3"  | ชุด   | 2.00   | 650.00     | 1,300.00   | 150.00    | 300.00    | 1,600.00   |

*(Handwritten signatures and stamps)*

โครงการก่อสร้าง : อาคารพิภพพยาบาล 24 ห้อง ( 12 ครอบครัว )

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลราชบารมี จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 +สสจ.1/62

| ลำดับ | รายการ   | หน่วย   | จำนวน  | ราคาวัสดุ  |                   | ค่าแรงงาน |                   | ราคารวม           |
|-------|--|---------|--------|------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|       |  |         |        | ต่อหน่วย   | รวมวัสดุ          | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง         |                   |
|       | - เดินท่อระบายอากาศ ท่อ PVC-B.5  |         |        |            |                   |           |                   |                   |
|       | - Dia. 2 1/2"  | ม.      | 8.00   | 62.62      | 500.96            | 50.00     | 400.00            | 900.96            |
|       | - Dia. 2"  | ม.      | 24.00  | 39.72      | 953.28            | 40.00     | 960.00            | 1,913.28          |
|       | - Dia. 1 1/2"  | ม.      | 92.00  | 25.23      | 2,321.16          | 30.00     | 2,760.00          | 5,081.16          |
|       | - Dia. 1"  | ม.      | 60.00  | 15.42      | 925.20            | 30.00     | 1,800.00          | 2,725.20          |
|       | - อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ   | รวม     | 1.00   | 3,760.48   | 3,760.48          | 1,128.14  | 1,128.14          | 4,888.62          |
|       | - VENT THROUGH ROOF Dia. 2 1/2"  | ชุด     | 2.00   | 525.00     | 1,050.00          | 250.00    | 500.00            | 1,550.00          |
| 3     | ระบบระบายน้ำฝน   |         |        |            |                   |           |                   |                   |
|       | - เดินท่อระบายน้ำฝน ท่อ PVC -8.5   |         |        |            |                   |           |                   |                   |
|       | - Dia. 3"  | ม.      | 100.00 | 86.92      | 8,692.00          | 75.00     | 7,500.00          | 16,192.00         |
|       | - Dia. 2"  | ม.      | 20.00  | 39.72      | 794.40            | 40.00     | 800.00            | 1,594.40          |
|       | - อุปกรณ์ประกอบท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ   | รวม     | 1.00   | 7,589.12   | 7,589.12          | 2,276.74  | 2,276.74          | 9,865.86          |
|       | - ROOF DRAIN   |         |        |            |                   |           |                   |                   |
|       | - Dia. 3"  | ชุด     | 16.00  | 595.00     | 9,520.00          | 300.00    | 4,800.00          | 14,320.00         |
|       | - Dia. 2"  | ชุด     | 24.00  | 595.00     | 14,280.00         | 200.00    | 4,800.00          | 19,080.00         |
|       | - AREA DRAIN Dia. 2"   | ชุด     | 12.00  | 560.00     | 6,720.00          | 200.00    | 2,400.00          | 9,120.00          |
|       | - SLEEVE PIPE GSP-2  |         |        |            |                   |           |                   |                   |
|       | - Dia. 3" x 0.30 ม.  | ชุด     | 44.00  | 120.00     | 5,280.00          | 0.00      | 0.00              | 5,280.00          |
|       | - Dia. 1 1/2" x 0.20 ม.  | ชุด     | 4.00   | 35.00      | 140.00            | 0.00      | 0.00              | 140.00            |
|       | - FLEXIBLE RUBBER Dia. 3"  | ชุด     | 8.00   | 600.00     | 4,800.00          | 150.00    | 1,200.00          | 6,000.00          |
|       | - ขางระบายน้ำ ค.ส.ล. หรือฝาปิด ค.ส.ล.  | ม.      | 78.00  | 1,140.00   | 88,920.00         | 385.00    | 30,030.00         | 118,950.00        |
|       | - บ่อพักน้ำฝน ค.ส.ล.   | บ่อ     | 8.00   | 1,970.00   | 15,760.00         | 785.00    | 6,280.00          | 22,040.00         |
| 4     | ถังบำบัดสำเร็จรูปชนิดเกราะ - กรอง แบบไม่เต็มอากาศ  |         |        |            |                   |           |                   |                   |
|       | ขนาด 4,000 ลิตร/วัน พร้อมฐาน   | ชุด     | 2.00   | 43,550.00  | 87,100.00         | 14,100.00 | 28,200.00         | 115,300.00        |
| 5     | BOOSTER PUMP SET ;<br>CAP 2 x 350 l /MIN, TDH 25 M., 3 HP<br>PRESSURE DIAPHRAGM TANK 300 L | ชุด     | 1.00   | 170,000.00 | 170,000.00        | 6,000.00  | 6,000.00          | 176,000.00        |
| 6     | เครื่องดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์  | เครื่อง | 7.00   | 1,435.00   | 10,045.00         | 200.00    | 1,400.00          | 11,445.00         |
| 7     | มาตรวัดน้ำ   |         |        |            |                   |           |                   |                   |
|       | - Dia. 2"  | ชุด     | 1.00   | 5,200.00   | 5,200.00          | 400.00    | 400.00            | 5,600.00          |
|       | - Dia. 1/2"  | ชุด     | 12.00  | 865.00     | 10,380.00         | 100.00    | 1,200.00          | 11,580.00         |
|       | <b>รวม (1.3)</b>   |         |        |            | <b>716,220.86</b> |           | <b>197,082.92</b> | <b>913,303.78</b> |


255161-  
 255161-  
 255161-

โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ( 12 ครอบครัว )

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรบำรุง จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + สสจ.1/62

| ลำดับ | รายการ  | หน่วย | จำนวน  | ราคาวัสดุ |                   | ค่าแรงงาน |                   | ราคารวม           |
|-------|---|-------|--------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|       |   |       |        | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ          | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง         |                   |
|       | <b>1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร</b>                      |       |        |           |                   |           |                   |                   |
|       | <b>1.4.1 งานระบบไฟฟ้า</b>                               |       |        |           |                   |           |                   |                   |
| 1     | โคมฝังฝ้าเพดาน LED (BULB) 5 W.สีเงินขอบขาวDia.6"        | ชุด   | 12.00  | 635.00    | 7,620.00          | 115.00    | 1,380.00          | 9,000.00          |
| 2     | โคม FI ครอบพลาสติกติดฝ้าเพดาน                           |       |        |           |                   |           |                   |                   |
|       | - ขนาด LED (T8) 1x20 W.                                 | ชุด   | 48.00  | 880.00    | 42,240.00         | 115.00    | 5,520.00          | 47,760.00         |
|       | - ขนาด LED (T8) 1x20 W.                                 | ชุด   | 19.00  | 675.00    | 12,825.00         | 115.00    | 2,185.00          | 15,010.00         |
| 3     | โคมไฟติดเพดานครอบแก้วขาวขุ่นครึ่งวงกลม LED (BULB) 1x7 W | ชุด   | 24.00  | 615.00    | 14,760.00         | 115.00    | 2,760.00          | 17,520.00         |
| 4     | สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง                                   | ชุด   | 85.00  | 70.00     | 5,950.00          | 80.00     | 6,800.00          | 12,750.00         |
| 5     | สวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง                                   | ชุด   | 3.00   | 130.00    | 390.00            | 90.00     | 270.00            | 660.00            |
| 6     | สวิตช์สามทาง  | ชุด   | 4.00   | 95.00     | 380.00            | 85.00     | 340.00            | 720.00            |
| 7     | ตู้รับไฟฟ้าชนิดตู้ มีกราวด์พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด ฝังผนัง | ชุด   | 96.00  | 340.00    | 32,640.00         | 90.00     | 8,640.00          | 41,280.00         |
| 8     | MINIATURE CB. 20-30 A. 2 P พร้อมกล่อง                   | ชุด   | 24.00  | 400.00    | 9,600.00          | 110.00    | 2,640.00          | 12,240.00         |
| 9     | เดินสายร้อยท่อ  | จุด   | 199.00 | 600.00    | 119,400.00        | 150.00    | 29,850.00         | 149,250.00        |
| 10    | MDB   | ชุด   | 1.00   | 59,500.00 | 59,500.00         | 5,000.00  | 5,000.00          | 64,500.00         |
| 11    | PANEL BOARD   |       |        |           |                   |           |                   |                   |
|       | - PB A  | ชุด   | 1.00   | 9,145.00  | 9,145.00          | 500.00    | 500.00            | 9,645.00          |
|       | - PB B  | ชุด   | 1.00   | 9,145.00  | 9,145.00          | 500.00    | 500.00            | 9,645.00          |
|       | - PB C  | ชุด   | 1.00   | 9,145.00  | 9,145.00          | 500.00    | 500.00            | 9,645.00          |
|       | - แสดงควบคุมไฟฟ้าประจำห้อง                              | ชุด   | 12.00  | 2,440.00  | 29,280.00         | 200.00    | 2,400.00          | 31,680.00         |
|       | - MCCB PUMP   | ชุด   | 1.00   | 4,500.00  | 4,500.00          | 200.00    | 200.00            | 4,700.00          |
| 12    | สายเมนและท่อ  |       |        |           |                   |           |                   |                   |
|       | - THW 95 Sq.mm.   | ม     | 132.00 | 323.00    | 42,636.00         | 55.00     | 7,260.00          | 49,896.00         |
|       | - IHW 70 Sq.mm.   | ม     | 44.00  | 234.00    | 10,296.00         | 45.00     | 1,980.00          | 12,276.00         |
|       | - IHW 25 Sq.mm.   | ม     | 104.00 | 86.00     | 8,944.00          | 25.00     | 2,600.00          | 11,544.00         |
|       | - THW 16 Sq.mm.   | ม     | 375.00 | 55.00     | 20,625.00         | 20.00     | 7,500.00          | 28,125.00         |
|       | - THW 10 Sq.mm.   | ม     | 13.00  | 35.00     | 455.00            | 16.00     | 208.00            | 663.00            |
|       | - THW 6 Sq.mm.  | ม     | 207.00 | 20.00     | 4,140.00          | 12.00     | 2,484.00          | 6,624.00          |
|       | - อุปกรณ์ประกอบสาย                                      | เหมา  | 1.00   | 8,710.00  | 8,710.00          | 0.00      | 0.00              | 8,710.00          |
|       | - IMC Dia. 3"   | ม     | 40.00  | 460.00    | 18,400.00         | 65.00     | 2,600.00          | 21,000.00         |
|       | - IMC Dia. 1 1/2"                                       | ม     | 26.00  | 154.00    | 4,004.00          | 42.00     | 1,092.00          | 5,096.00          |
|       | - FMT Dia. 3/4"   | ม     | 153.00 | 37.00     | 5,661.00          | 24.00     | 3,672.00          | 9,333.00          |
|       | - อุปกรณ์ประกอบท่อ                                      | เหมา  | 1.00   | 5,613.00  | 5,613.00          | 0.00      | 0.00              | 5,613.00          |
| 13    | มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 ( 45 ) A                            | ชุด   | 12.00  | 1,200.00  | 14,400.00         | 100.00    | 1,200.00          | 15,600.00         |
|       | <b>รวม (1.4.1)</b>                                      |       |        |           | <b>510,404.00</b> |           | <b>100,081.00</b> | <b>610,485.00</b> |

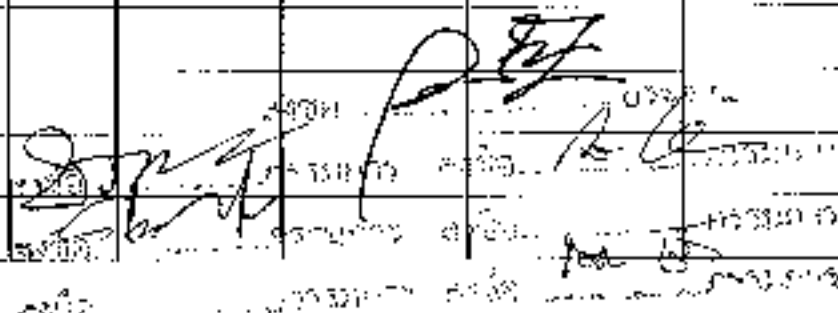


โครงการก่อสร้าง : อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ( 12 ครอบครัว )

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลวชิรบำรุง จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ 9555 + อส.ข.354/ส.ค./55 + สสจ.1/62

| ลำดับ                                   | รายการ                          | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ |                   | ค่าแรงงาน |                  | ราคารวม           |
|---|---------------------------------|-------|-------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|
|   |                                 |       |       | ต่อหน่วย  | รวมวัสดุ          | ต่อหน่วย  | รวมค่าแรง        |                   |
| <b>1.4.2 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้</b> |                                 |       |       |           |                   |           |                  |                   |
| 1                                       | FIRE ALARM CONTROL PANEL (FCP)  | ชุด   | 1.00  | 47,200.00 | 47,200.00         | 3,000.00  | 3,000.00         | 50,200.00         |
| 2                                       | GRAPHIC ANNUNCIATOR             | ชุด   | 1.00  | 11,840.00 | 11,840.00         | 1,000.00  | 1,000.00         | 12,840.00         |
| 3                                       | RATE OF RISE TEMP HEAT DETECTOR | ชุด   | 36.00 | 720.00    | 25,920.00         | 80.00     | 2,880.00         | 28,800.00         |
| 4                                       | MANUAL STATION                  | ชุด   | 3.00  | 1,200.00  | 3,600.00          | 80.00     | 240.00           | 3,840.00          |
| 5                                       | ALARM BELLS                     | ชุด   | 3.00  | 750.00    | 2,250.00          | 80.00     | 240.00           | 2,490.00          |
| 6                                       | เดินสายร้อยท่อ                  | จุด   | 42.00 | 600.00    | 25,200.00         | 150.00    | 6,300.00         | 31,500.00         |
| <b>รวม (1.4.2)</b>                      |                                 |       |       |           | <b>116,010.00</b> |           | <b>13,660.00</b> | <b>129,670.00</b> |
| <b>1.4.3 งานระบบโทรศัพท์</b>            |                                 |       |       |           |                   |           |                  |                   |
| 1                                       | TELEPHONE TERMINAL BOX (1TB)    | ชุด   | 1.00  | 2,130.00  | 2,130.00          | 200.00    | 200.00           | 2,330.00          |
| 2                                       | TELEPHONE OUTLET                | ชุด   | 12.00 | 200.00    | 2,400.00          | 90.00     | 1,080.00         | 3,480.00          |
| 3                                       | เดินสายร้อยท่อ                  | จุด   | 12.00 | 600.00    | 7,200.00          | 150.00    | 1,800.00         | 9,000.00          |
| <b>รวม (1.4.3)</b>                      |                                 |       |       |           | <b>11,730.00</b>  |           | <b>3,080.00</b>  | <b>14,810.00</b>  |

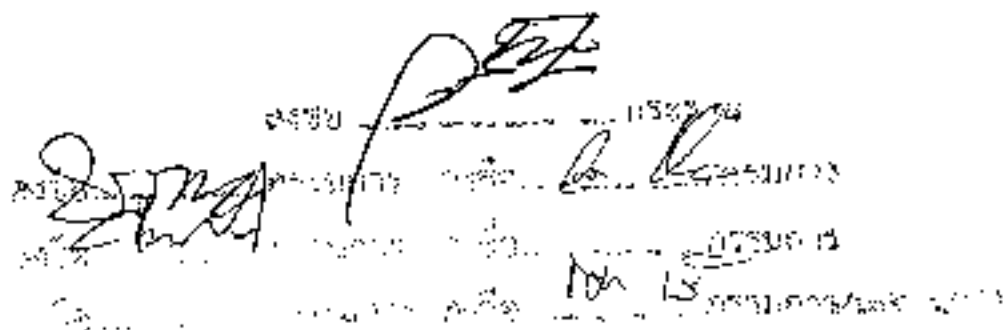



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/ ๖๖๒๓

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง พร้อมกับกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

### ๑. ความเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง พร้อมกับกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการ

๒.๑ พิจารณารูปรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง เรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบรูปรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามแบบเลขที่ ๙๕๕๕ + อส.ข ๓๕๔/ส.ค./๕๕ + เอกสารเลขที่ ข. ๔๖/ม.ค./๖๒ ที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแบบมาตรฐานและประมาณราคาไว้ และพิจารณาคัดเลือกหลักเกณฑ์พิจารณาข้อเสนอ ด้วยเกณฑ์ราคา

๒.๒ กำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลังเป็นราคาชนิดเสาเข็มเจาะ ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๒,๑๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง เงินล่วงหน้า ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗% โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยก่อสร้าง เงินล่วงหน้า ๐%

/เงิน...



สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย



เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๒% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗% โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยใช้ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นราคาอ้างอิงในการดำเนินการครั้งนี้ โดยได้ดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รายละเอียดที่แนบ

### ๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้

๓.๑ ใช้แบบรูปรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบำรุงมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบำรุง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง เรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบรูปรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามแบบเลขที่ ๙๕๕๕ + อส.ข ๓๕๔/ส.ค./๕๕ + เอกสารเลขที่ ข.๔๖/ม.ค./๖๒ ตามแบบมาตรฐานที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด้วยเกณฑ์ราคา






๓.๒ ใช้ราคากลางงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรบำรุงมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบำรุง จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง เป็นราคาชนิดเสนอเต็มเจาะ ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๘๒,๑๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง เงินล่วงหน้า ๐% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๒% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗% ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และใช้ราคาวัสดุจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นราคาอ้างอิงในการดำเนินการครั้งนี้ และได้จัดทำแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดทุกประการแล้ว

/๔. ข้อเสนอ...



**๔. ข้อเสนอ**


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และอนุญาตให้นำรายละเอียดแบบรูปรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคางานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๔๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลชิรบารมี ตำบลบ้านนา อำเภอชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง ไปเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปิดประกาศบนบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งด้วย


- ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์)
- ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายชรัณ ธรรมสุทธิสกุล)
- ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางกรรณิกา หมอแสง)
- ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายศุภกิจ ศรีสังข์)
- ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ  
(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑, ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและอนุญาตตามที่คณะกรรมการ ฯ เสนอด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

  
(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)  
เจ้าหน้าที่

  
หัวหน้างานพัสดุ สสจ.พิจ.

- ชอบ  ผิด
- ชอบ  ด่าง
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการอนุมัติ
- ชะงัก

(นายปริญญา นาคปัญญตร)

นายแพทย์เจียวชาญ (ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน) รักษาการกรม  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน



สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี จังหวัดพิจิตร

