

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ

<input type="checkbox"/>	ประเภท	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	5337/32	อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/นีย./61	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 9 แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562		
<input type="checkbox"/>	บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการ	สำหรับถอนแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 15 มีนาคม พ.ศ. 2560		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562		

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กค. 0405.3 / ว.83 สว.16 มีนาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เสาเข็ม - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	766,475.55	812,756.68	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3059	1,000,940.42	1,061,378.95	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	0.00	0.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0.00	0.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0.00	0.00	
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	1,000,940.42	1,061,378.95	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	1,000,900	1,061,300	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 88.08 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	11,364	12,049 บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทิน ไทยภัทรพงศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชญ ธรรมธิตสกุล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกรรณิกา หมอแสง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศุภกิจ ศรีสังข์)


ตำแหน่ง นายช่างโยธา สสจ.พิจิตร

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางกอบแก้ว เริงธรรม)

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)	แบบเลขที่ :	5337/32	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร	เอกสารเลขที่	อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/มีย./61	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินขนิษฐาราก		หมายเหตุ
		ไม่ตกเข็ม	ตกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป	158,978.45	205,259.58	
	1.2 งานโครงสร้างหลังคา	68,804.23	68,804.23	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา	40,490.00	40,490.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	56,098.00	56,098.00	
	1.2.3 งานผนังและผิวผนัง	91,295.00	91,295.00	
	1.2.4 งานพื้นและผิวพื้น	76,691.00	76,691.00	
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก - มุ้งลวด - เหล็กคัต	53,670.00	53,670.00	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	64,540.00	64,540.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	15,570.00	15,570.00	
	1.2.8 งานทาสี	41,012.00	41,012.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด	18,555.00	18,555.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	41,441.87	41,441.87	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	39,330.00	39,330.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	0.00	0.00	
	1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	0.00	0.00	
	1.7 งานเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ	0.00	0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	766,475.55	812,756.68	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (จัดจ้าง)	0.00	0.00	
	2.2 งานตกแต่งภายใน	0.00	0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0.00	0.00	

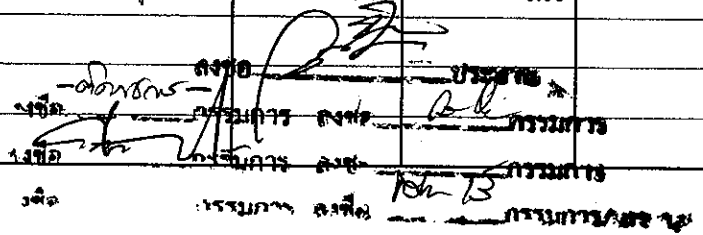




- **นายประจักษ์** - **นายประจักษ์**
 รับผิดชอบโครงการ **นายประจักษ์** รับผิดชอบโครงการ
 รับผิดชอบโครงการ **นายประจักษ์** รับผิดชอบโครงการ
 รับผิดชอบโครงการ **นายประจักษ์** รับผิดชอบโครงการ

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2) ฐานรากชนิด ค (ตอกเข็ม คอร.)							
1	เสาเข็ม คอร. I 0.22x0.22x8.00 ม.							
	รับนบ.ไม่น้อยกว่า 11,000 กก./ต้น	ต้น	29.00	1,387.00	40,223.00	533.00	15,457.00	55,680.00
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	29.00	0.00	0.00	180.00	5,220.00	5,220.00
3	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	10.00	0.00	0.00	99.00	990.00	990.00
4	ทรายถม	ลบ.ม.	9.00	237.60	2,102.76	91.00	819.00	2,921.76
5	คอนกรีตโครงสร้าง (fc'=210 ksc ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	17.00	1,588.79	27,009.43	498.00	8,466.00	35,475.43
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบหล่อ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม	101.00	280.00	28,280.00	0.00	0.00	28,280.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.พ	30.00	260.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม	144.00	0.00	0.00	133.00	19,152.00	19,152.00
7	ตะปู	กก.	36.00	43.23	1,556.28	0.00	0.00	1,556.28
	เหล็กเส้นกลม SR-24							
8	เหล็กเส้นกลม SR-24							
	RB 6 มม.	กก.	437.00	20.18	8,818.66	4.10	1,791.70	10,610.36
	RB 9 มม.	กก.	346.00	20.18	6,982.28	4.10	1,418.60	8,400.88
	RB 12 มม.	กก.	444.00	20.18	8,959.92	3.30	1,465.20	10,425.12
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	37.00	60.75	2,247.75	0.00	0.00	2,247.75
10	ทดสอบดินวิธี PLATE BEARING TEST	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
	รวม 2)				150,480.08		54,779.50	205,259.58
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา							
1	เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	41.00	953.27	39,084.07	0.00	0.00	39,084.07
	เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	ท่อน	4.00	1,031.54	4,126.16	0.00	0.00	4,126.16
2	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.							
	-0.15x0.15 ม.	แผ่น	28.00	45.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
	-0.20x0.15 ม.	แผ่น	16.00	55.00	880.00	0.00	0.00	880.00
	-เชื่อมยึดจันทันและดิ่งเหล็ก	แผ่น	3.00	40.00	120.00	0.00	0.00	120.00
3	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	กก.	1,191.00	0.00	0.00	10.00	11,910.00	11,910.00
4	ทาสีเหล็กโครงหลังคา	ตร.ม	136.00	46.00	6,256.00	38.00	5,168.00	11,424.00
	รวม 1.1.2				51,726.23		17,078.00	68,804.23

อนุมัติ:  กรรมการ
 อนุมัติ:  กรรมการ
 อนุมัติ:  กรรมการ

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา								
1	กระเบื้องลอนคู่สีขาว 0.50x1.20 ม.	แผ่น	242.00	53.00	12,826.00	0.00	0.00	12,826.00
2	ครอบปรับมุมกระเบื้องลอนคู่	คู่	18.00	53.00	954.00	0.00	0.00	954.00
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	278.00	2.50	695.00	0.00	0.00	695.00
4	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	112.00	0.00	0.00	20.00	2,240.00	2,240.00
5	เชิงชาย,เปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.พ.	17.00	945.00	16,065.00	150.00	2,550.00	18,615.00
6	ครอบ คสล.ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12.00	320.00	3,840.00	110.00	1,320.00	5,160.00
รวม 1.2.1					34,380.00		6,110.00	40,490.00
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #	ตร.ม.	51.00	425.00	21,675.00	65.00	3,315.00	24,990.00
2	กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.							
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #	ตร.ม.	58.00	390.00	22,620.00	76.00	4,408.00	27,028.00
3	ไม้บัวทับแนวฝ้า	ม.	102.00	25.00	2,550.00	15.00	1,530.00	4,080.00
รวม 1.2.2					46,845.00		9,253.00	56,098.00
1.2.3 งานผนังและผิวผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	144.00	140.00	20,160.00	80.00	11,520.00	31,680.00
2	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	255.00	50.00	12,750.00	70.00	17,850.00	30,600.00
3	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	69.00	65.00	4,485.00	80.00	5,520.00	10,005.00
4	ผิวบุกระเบื้องเคลือบขาว 4"x4"	ตร.ม.	27.00	230.00	6,210.00	150.00	4,050.00	10,260.00
5	รั้วไม้ระแนง สูง 1.00 ม.	ม.	3.00	400.00	1,200.00	80.00	240.00	1,440.00
6	เอ็น-ทับหลัง คสล.	ม.	86.00	50.00	4,300.00	35.00	3,010.00	7,310.00
รวม 1.2.3					49,105.00		42,190.00	91,295.00

งบขอ _____
 งบฯ _____
 งบฯ _____
 งบฯ _____
 งบฯ _____
 งบฯ _____

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านบุง ต.บ้านบุง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 .หมวดงานพื้น-ผิวพื้น							
1	ตง,รับตง ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	19.00	1,010.00	19,190.00	0.00	0.00	19,190.00
2	น็อตยึดไม้รับตง Dia.3/8"x10"	ตัว	48.00	7.00	336.00	0.00	0.00	336.00
3	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6"หรือ 1"x4"	ตร.ม.	31.00	850.00	26,350.00	220.00	6,820.00	33,170.00
4	ค่าแรงติดตั้งตง,ไม้รับตง,พื้นไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	31.00	0.00	0.00	140.00	4,340.00	4,340.00
5	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	41.00	60.00	2,460.00	70.00	2,870.00	5,330.00
6	ผิวปูกระเบื้องโมเสคผิวด้าน 2"x2"	ตร.ม.	9.00	450.00	4,050.00	150.00	1,350.00	5,400.00
7	ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	31.00	50.00	1,550.00	55.00	1,705.00	3,255.00
8	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	ม.	63.00	60.00	3,780.00	30.00	1,890.00	5,670.00
	รวม 1.2.4				57,716.00		18,975.00	76,691.00
	1.2.5 งานวงกบ-กระฉาก-เหล็กตัด-มุงลวด							
1	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	ม.	168.00	180.00	30,240.00	35.00	5,880.00	36,120.00
2	กระฉากผ้าหนา 5 มม.	ตร.ฟ.	72.00	36.00	2,592.00	8.00	576.00	3,168.00
3	เกล็ดกระฉากผ้าหนา 5 มม.							
	-4"X0.45 ม.	เกล็ด	108.00	18.00	1,944.00	5.00	540.00	2,484.00
	-4"X0.50 ม.	เกล็ด	30.00	20.00	600.00	5.00	150.00	750.00
	-4"X0.70 ม.	เกล็ด	6.00	28.00	168.00	5.00	30.00	198.00
4	เหล็กตัด	ตร.ม.	9.00	400.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5	มุงลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	ตร.ม.	21.00	350.00	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
	รวม 1.2.5				46,494.00		7,176.00	53,670.00
	1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ป1 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวหนา							
	ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	2.00	1,820.00	3,640.00	210.00	420.00	4,060.00
2	ป2 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวหนา							
	ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	120.00	120.00	1,620.00
3	ป3 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวหนา							
	กรุฟอรัไมก้าสีขาว 1 ด้าน							
	ขนาด 0.70x2.00 ม.	ชุด	2.00	1,960.00	3,920.00	190.00	380.00	4,300.00
4	ป4 ประตูบานเปิดไม้อัดยางกาวหนา							
	ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	3.00	1,620.00	4,860.00	210.00	630.00	5,490.00








ลงชื่อ _____ ประจักษ์
 วิศวกร กรรมการ ลงชื่อ _____ กรรมการ
 วิศวกร กรรมการ ลงชื่อ _____ กรรมการ
 วิศวกร กรรมการ ลงชื่อ _____ กรรมการ

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)

สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านบุง ต.บ้านบุง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร





แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.9 ทมวดงานเบ็ดเตล็ด							
1	วางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	6.00	280.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
2	ทอระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	ม.	5.00	175.00	875.00	0.00	0.00	875.00
3	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	5,000.00	5,000.00	16,000.00
	รวม 1.2.9				13,555.00		5,000.00	18,555.00
	1.3ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง							
1	ท่อประปา ท่อ GS CLASS B							
	- Dia. 1/2"	ท่อน	1.00	281.00	281.00	180.00	180.00	461.00
	- Dia. 3/4"	ท่อน	2.00	361.00	722.00	210.00	420.00	1,142.00
	- Dia. 1"	ท่อน	2.00	538.00	1,076.00	300.00	600.00	1,676.00
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ และค่าแรงเดินท่อ	รวม	1.00	1,663.00	1,663.00	499.00	499.00	2,162.00
2	ท่อส้วม ท่อ PVC. ชั้น 8.5				0.00		0.00	0.00
	- Dia. 4"	ท่อน	4.00	562.62	2,250.48	400.00	1,600.00	3,850.48
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ และค่าแรงเดินท่อ	รวม	1.00	1,802.00	1,802.00	540.00	540.00	2,342.00
3	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ชั้น 8.5				0.00		0.00	0.00
	- Dia. 2"	ท่อน	3.00	158.88	476.64	160.00	480.00	956.64
	- Dia. 2 1/2"	ท่อน	1.00	250.47	250.47	200.00	200.00	450.47
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ และค่าแรงเดินท่อ	รวม	1.00	580.00	580.00	174.00	174.00	754.00
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. ชั้น 8.5				0.00		0.00	0.00
	- Dia. 1 1/4"	ท่อน	2.00	76.64	153.28	120.00	240.00	393.28
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ และค่าแรงเดินท่อ	รวม	1.00	123.00	123.00	37.00	37.00	160.00
5	ประตุน้ำ Dia. 1"	ชุด	1.00	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00
6	ถังบำบัดน้ำเสียรูป 1,000 ลิตร บ่อซีเมนต์				0.00		0.00	0.00
	Dia 1.20 ม. จำนวน 4 วง พร้อมทำฐาน คสล.	ชุด	1.00	13,000.00	13,000.00	5,500.00	5,500.00	18,500.00
	ตอกเสาเข็ม คอร.สี่เหลี่ยมตัน 0.15X0.15X3.00 ม.				0.00		0.00	0.00
	จำนวน 5 ต้น				0.00		0.00	0.00
7	ช่องทำความสะอาดท่อ Dia. 4" (CO)	ชุด	1.00	240.00	240.00	200.00	200.00	440.00
8	ตะแกรงกรองผงฟูไบโอมเมียม (FD)	ชุด	2.00	470.00	940.00	200.00	400.00	1,340.00
8	ท่อ คสล. Dia 0.30 ม.	ม.	6.00	470.00	2,820.00	100.00	600.00	3,420.00
9	บ่อพัก คสล.ขนาด 0.40x0.40 ม.	บ่อ	2.00	230.00	460.00	400.00	800.00	1,260.00
10	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	ชุด	1.00	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00
	รวม 1.3				28,571.87		12,870.00	41,441.87

ลงชื่อ  **ประธาน**
 ลงชื่อ  **กรรมการ** ลงชื่อ  **กรรมการ**
 ลงชื่อ  **กรรมการ** ลงชื่อ  **กรรมการ**
 ลงชื่อ  **กรรมการ** ลงชื่อ  **กรรมการ**

ชื่อโครงการ บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)
 สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านบุง ต.บ้านบุง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
 แบบเลขที่ 5337/32 อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก77/มีย./61
 ผู้ประมาณการ นายศุภกิจ ศรีสังข์ นายช่างโยธา สสจ.พิจิตร

ตาราง Factor F งานอาคาร		การคำนวณหาค่า Factor-F		
เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	สูตรต้นทุนค่า Factor F = $D - ((D-E)*(A-B))/(C-B)$		
เงินประกันผลงานหัก	0%			
ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	B	500,000,000	B : ค่างานต้นทุนค่า
500,000	1.3074	A	312,756,666	A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)
1,000,000	1.3050	C	500,000,000	C : ค่างานต้นทุนสูง
2,000,000	1.3035	D	1.3074	D : Factor F ต้นทุนต่ำ
5,000,000	1.3003	E	1.3050	E : Factor F ต้นทุนสูง
10,000,000	1.2943	Factor F =	1.3059	นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ
15,000,000	1.2594	A * Factor F	1,061,378.95	
20,000,000	1.2518	(ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง A,B,C เท่านั้น)		
25,000,000	1.2248			
30,000,000	1.2164			
40,000,000	1.2161			
50,000,000	1.2159			
60,000,000	1.2061			
70,000,000	1.2050			
80,000,000	1.2050			
90,000,000	1.2049			
100,000,000	1.2049			
150,000,000	1.2023			
200,000,000	1.2023			
250,000,000	1.2013			
300,000,000	1.1951			
350,000,000	1.1866			
400,000,000	1.1858			
500,000,000	1.1853			
500,000,001	1.1788			

ลงชื่อ  ประธาน
 วิศวกร ลงชื่อ  กรรมการ
 วิศวกร ลงชื่อ  กรรมการ
 วิศวกร ลงชื่อ  กรรมการ

(นายศุภกิจ ศรีสังข์) ผู้ประมาณการ
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา สสจ.พิจิตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุง ตำบลบ้านบุง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๙,๔๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล.๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๖๑,๓๐๐
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๐ แผ่น ประกอบด้วย
 - ๖.๑ แบบปร ๖
 - ๖.๒ แบบปร ๕
 - ๖.๓ แบบปร ๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุทิน ไทยกัทรพงศ์
 - ๗.๒ นายชรัณ ธรสุทธิสกุล
 - ๗.๓ นางกรรณิกา หมอแสง
 - ๗.๔ นายศุภกิจ ศรีสังข์
 - ๗.๕ นางกอบแก้ว เรืองธรรม

ลงชื่อ _____ นายสมาน
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ ลงชื่อ _____ กรรมการ
 ลงชื่อ _____ กรรมการ ลงชื่อ _____ กรรมการ