

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุบำรุงซ่อมแซมและสิ่งก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	บ้านพักราชการระดับ 8-9 (1 ยูนิต จำนวน 1 หลัง)
<input type="checkbox"/>	สถานที่	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	9926/53+อส.ข622/พ.ย./58 พื้นที่อาคาร 162.00 ตร.ม/หลัง
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร. 4 จำนวน 10 แผ่น จำนวนชั้น 2 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มกราคม 2563
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2563 <input type="checkbox"/> แจ้งราคาเมื่อเดือน

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางกลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พย 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พย. 2560 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	1,891,037	1,920,916	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3036	2,465,155.71	2,504,107	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	-	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	44,565	44,565	
		44,565	44,565	
รวมเงิน (1) + (2) + (3)		2,509,721	2,548,672	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		2,509,700	2,548,600	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 162 ตร.ม	เฉลี่ยราคา 15,492	15,732.10	บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายธานี โชติกคาม)

ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ เวชวีริยกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถชัย ป้องคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุภกิจ ศรีสังข์)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1ยูนิต จำนวน 1หลัง)	แบบเลขที่	9926 /53
สถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	ข622/พ.ย./58


ลำดับ	รายการ	ชนิดฐานราคา	
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือต้นทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.1 งานโครงสร้าง		
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม	378,975.44	
	1.1.2 งานโครงสร้างชนิดฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.		408,854.97
	1.1.3 . งานโครงสร้างหลังคา	99,292.65	99,292.65
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	-	
	1.2.1 งานหลังคา	97,910.50	97,910.50
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน	132,820.00	132,820.00
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	351,401.00	351,401.00
	1.2.4 งานผิวพื้น	144,696.00	144,696.00
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	159,863.00	159,863.00
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	63,486.50	63,486.50
	1.2.7. งานทาสี	97,322.00	97,322.00
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด	67,377.10	67,377.10
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล	148,302.72	148,302.72
	1.4 งานระบบไฟฟ้า	94,090.00	94,090.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	-
	1.6 งานระบบลิฟท์	-	-
	1.7 งานระบบพิเศษอื่นๆ	-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	1,835,537	1,865,416
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	55,500.00	55,500.00
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2	55,500.00	55,500.00
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0
	รวมค่างานส่วนที่ 1	1,891,037	1,920,916

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2/9

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1ยูนิต จำนวน 1หลัง)	แบบเลขที่	9926 /53
สถานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	ข622/พ.ย./58

ลำดับ	รายการ	ชนิดฐานราคา	
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเสาเข็ม คอร.
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	0
	2 ระบบโสตทัศน,ระบบคอมพิวเตอร์	0	0
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี	44,565	44,565
	รวมค่างานส่วนที่ 3	44,565	44,565




.....
.....
.....
.....
.....

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 8-9 (1ยูนิต จำนวน 1หลัง)	แบบเลขที่	9926/53+ข.622/พ.ย./58	
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่		
ผู้ประมาณการ คณะทำงานจัดทำราคา	วันที่ประมาณการ	พื้นที่อาคาร	162.00 ตร.ม
ผู้รับราคา คณะทำงานจัดทำราคา		จำนวน	2.00 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ	วันที่แจ้งราคา		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม							
1	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม	60.00		-	125.00	7,500.00	7,500.00
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม	10.00	348.91	3,489.10	99.00	990.00	4,479.10
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	2.10	1,523.36	3,199.06	398.00	835.80	4,034.86
5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม	59.00	1,570.09	92,635.31	485.00	28,615.00	121,250.31
6	แบบหล่อคอนกรีต				-		-	-
	- ไม้แบบหล่อ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ลบ.ฟ	109.00	280.00	30,520.00		-	30,520.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ	33.00	260.00	8,580.00		-	8,580.00
	- ค่าแรงประกอบแบบ (คิด 100%)	ตร.ม	155.00	-	-	133.00	20,615.00	20,615.00
9	ตะปู	กก.	39.00	60.75	2,369.25		-	2,369.25
8	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							-
	- RB 6 มม.	กก.	703.00	20.56	14,453.68	4.10	2,882.30	17,335.98
	- RB 9 มม.	กก.	549.00	20.56	11,287.44	4.10	2,250.90	13,538.34
9	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							-
	- DB 12 มม.	กก.	2,142.00	19.62	42,026.04	3.30	7,068.60	49,094.64
	- DB 16 มม.	กก.	738.00	19.62	14,479.56	3.30	2,435.40	16,914.96
11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	124.00	60.75	7,533.00		-	7,533.00
12	น้ำยากันซึม	ลิตร	34.00	65.00	2,210.00		-	2,210.00
13	พื้นสำเร็จรูป	ตร.ม	113.00	245.00	27,685.00	25.00	2,825.00	30,510.00
14	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม	113.00	195.00	22,035.00	35.00	3,955.00	25,990.00
	รวม 1.1.1				299,002.44		79,973.00	378,975.44

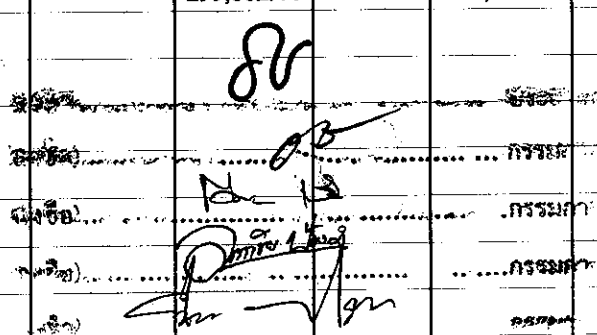

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1.2 งานโครงสร้างชนิดฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.								
1	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	เสาเข็ม คอร. [0.22 x 0.22 (ยาว 12.00 ม.)	ต้น	16.00	2,520.00	40,320.00	817.00	13,072.00	53,392.00
3	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	16.00		-	180.00	2,880.00	2,880.00
4	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม	6.00		-	125.00	750.00	750.00
5	ทรายหยาบ	ลบ.ม	6.00	348.91	2,093.46	99.00	594.00	2,687.46
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	0.21	1,523.36	319.91	398.00	83.58	403.49
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม	53.00	1,570.09	83,214.77	485.00	25,705.00	108,919.77
8	แบบหล่อคอนกรีต				-		-	-
	- ไม้แบบ (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ลบ.พ	95.00	449.00	42,655.00		-	42,655.00
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	ลบ.พ	29.00	416.00	12,064.00		-	12,064.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100%)	ตร.ม	136.00	-	-	133.00	18,088.00	18,088.00
9	ตะปู	กก.	34.00	43.23	1,469.82		-	1,469.82
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							-
	- RB 6 มม.	กก.	712.00	20.56	14,638.72	4.10	2,919.20	17,557.92
	- RB 9 มม.	กก.	549.00	20.56	11,287.44	4.10	2,250.90	13,538.34
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40				-		-	-
	- DB 12 มม.	กก.	1,518.00	19.62	29,783.16	3.30	5,009.40	34,792.56
	- DB 16 มม.	กก.	783.00	19.62	15,362.46	3.30	2,583.90	17,946.36
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	107.00	60.75	6,500.25		-	6,500.25
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	34.00	65.00	2,210.00		-	2,210.00
14	พื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	กก.	113.00	245.00	27,685.00	25.00	2,825.00	30,510.00
15	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	113.00	195.00	22,035.00	35.00	3,955.00	25,990.00
รวม 1.1.2					328,138.99		80,715.98	408,854.97
1.1.3 . งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็กโครงหลังคา C 125X50X20X3.2 มม.	ท่อน	3.00	1,057.48	3,172.44	-	-	3,172.44
2	เหล็กโครงหลัง C 100X50X20X3.2 มม.	ท่อน	73.00	953.27	69,588.71	-	-	69,588.71
3	ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคา	กก.	2,519.00	-	-	8.50	21,411.50	21,411.50
4	แผ่นเหล็กหนา 3.2 มม.	แผ่น	4.00	55.00	220.00	25.00	100.00	320.00
5	แผ่นเหล็กหนา 9 มม. 0.20x0.20 ม.	แผ่น	30.00	90.00	2,700.00	30.00	900.00	3,600.00
	พร้อมเจาะรูแผ่น				-		-	-
6	น๊อตขนาด 15 mm. ยาว 10 นิ้ว	ชุด	20.00	20.00	1,200.00	-	-	1,200.00
รวม 1.1.3					76,881.15		22,411.50	99,292.65

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่ 0.50X1.20 (น้ำตาลเข้ม)	แผ่น	476.00	67.00	31,892.00	-	-	31,892.00
2	ครอบกระเบื้องลอนคู่ (สีน้ำตาลเข้ม)	ชุด	32.00	67.00	2,144.00	-	-	2,144.00
3	ครอบข้าง	แผ่น	90.00	41.00	3,690.00	-	-	3,690.00
4	ครอบปิดจั่ว	แผ่น	3.00	64.00	192.00	-	-	192.00
5	ขอยึดกระเบื้อง	ตัว	441.00	2.50	1,102.50	-	-	1,102.50
6	แผ่นทวีปิดกันนก	ม.	34.00	45.00	1,530.00	-	-	1,530.00
7	ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่	ตร.ม	198.00	-	-	45.00	8,910.00	8,910.00
8	แผ่นกันความร้อนชนิดฟอยล์ 2 ด้านมีใยแก้ว	ตร.ม	100.00	105.00	10,500.00	20.00	2,000.00	12,500.00
9	เชิงชาย/บันลมไม้สำเร็จรูปขนาด 8" ทับด้วย 6"	ม.	80.00	265.00	21,200.00	73.00	5,840.00	27,040.00
10	ปีก คสล. ผิวฉาบปูนเรียบ ทาสี	ม.	18.00	320.00	5,760.00	175.00	3,150.00	8,910.00
	รวม 1.2.1				78,010.50		19,900.00	97,910.50
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิมซิมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่า	ตร.ม.	118.00	280.00	33,040.00	75.00	8,850.00	41,890.00
	ออบสังกะสี @ 0.60ม.				-		-	-
2	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่า				-		-	-
	อลูมิเนียม T-BAR @ 0.60ม.	ตร.ม	54.00	265.00	14,310.00	52.00	2,808.00	17,118.00
3	ไม้ระแนงสำเร็จรูปขนาดกว้าง 2" เว้นร่อง 1 ซม.				-		-	-
	ภายในกรุผนังลาด โครงคร่าวเหล็กออบสังกะสี	ตร.ม	93.00	650.00	60,450.00	134.00	12,462.00	72,912.00
4	ฝ้าห้องพื้น ค.ส.ล. ผิวแต่งเรียบ	ตร.ม	20.00	20.00	400.00	25.00	500.00	900.00
	รวม 1.2.2				108,200.00		24,620.00	132,820.00
	1.2.3 งานผนัง - ฝ้าผนัง							
1	ก่ออิฐ 1/2 แผ่น	ตร.ม.	253.00	294.00	74,382.00	89.00	22,517.00	96,899.00
2	ก่ออิฐเต็มแผ่น	ตร.ม.	108.00	600.00	64,800.00	167.00	18,036.00	82,836.00
3	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	ตร.ม.	91.00	70.00	6,370.00	100.00	9,100.00	15,470.00
4	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	323.00	60.00	19,380.00	82.00	26,486.00	45,866.00
5	ฉาบปูนเซาะร่อง @ 0.25 ม.พร้อมร่อง PVC	ตร.ม.	134.00	110.00	14,740.00	113.00	15,142.00	29,882.00
6	ผิวบุกระเบื้องเคลือบสี ขนาด 8"X8" ผิวมัน	ตร.ม.	99.00	285.00	28,215.00	166.00	16,434.00	44,649.00
7	ก่ออิฐคั่น	ม.	0.60	1,550.00	930.00	200.00	120.00	1,050.00
8	เสาเอ็น- ทับหลัง คสล.	ม.	351.00	55.00	19,305.00	44.00	15,444.00	34,749.00
	รวม 1.2.3				228,122.00		123,279.00	351,401.00

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24"X24"	ตร.ม.	41.00	450.00	18,450.00	222.00	9,102.00	27,552.00
2	ปูกระเบื้องเคลือบสีขนาด 8"X8" ผิวมัน	ตร.ม.	10.00	285.00	2,850.00	158.00	1,580.00	4,430.00
3	ปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 8"X8" ขอบทรายล้าง	ตร.ม.	33.00	290.00	9,570.00	201.00	6,633.00	16,203.00
4	ปูกระเบื้องเคลือบสีขนาด 8"X8" ผิวด้าน	ตร.ม.	19.00	285.00	5,415.00	158.00	3,002.00	8,417.00
5	ซีเมนต์ผิวขัดมัน	ตร.ม.	11.00	90.00	990.00	82.00	902.00	1,892.00
6	ผิวพื้นกรวดล้างเบอร์ 4	ตร.ม.	5.00	270.00	1,350.00	99.00	495.00	1,845.00
7	พื้นไม้ปาเก้ขนาดไม่เล็กกว่า 2"X12"(รวมกาวและปูนทราย ผิวขัดมันรองพื้นและค่าแรงงานขัดผิว)	ตร.ม.	63.00	820.00	51,660.00	247.00	15,561.00	67,221.00
8	พื้นผิวซีเมนต์ปาดเรียบ (ขัดแต่งเรียบ)	ตร.ม.	66.00	30.00	1,980.00	30.00	1,980.00	3,960.00
9	ชั้นบันได -ซานพักผิวกรวดล้างเบอร์ 3, เบอร์ 5	ตร.ม.	4.00	270.00	1,080.00	99.00	396.00	1,476.00
10	บัวสำเร็จรูป พีวีซี.หนา 1 ซม. สูง 15 ซม.	ม	78.00	110.00	8,580.00	40.00	3,120.00	11,700.00
	รวม 1.2.4				101,925.00		42,771.00	144,696.00
	1.2.5 งานประตู่ - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด							
1	D.1 บานเลื่อน ช่องแสง 2 ข้าง ขนาด 2.90X2.05 ม.	ชุด	4.00	14,160.00	56,640.00	1,830.00	7,320.00	63,960.00
2	D.2 บานเลื่อนคู่ ข้างมีช่องแสง 2 ข้าง ขนาด 2.75X1.55 ม.	ชุด	1.00	9,570.00	9,570.00	1,440.00	1,440.00	11,010.00
3	D4.บานเดี่ยวไม้ยางทาสี ขนาด 0.80X2.00 ม.	ชุด	6.00	2,740.00	16,440.00	448.00	2,688.00	19,128.00
4	D.5 บานเดี่ยวไม้อัดตอนล่างมีเกล็ดระบายอากาศ ขนาด 0.80X2.00 ม.	ชุด	4.00	3,090.00	12,360.00	448.00	1,792.00	14,152.00
5	D.6 บานเปิดบานเกล็ดไม้ติดตายขนาดบาน0.70X2.00ม.	ชุด	1.00	4,270.00	4,270.00	448.00	448.00	4,718.00
6	D8. บานเดี่ยวไม้อัด ขนาด 0.70X 1.35 ม.	ชุด	2.00	1,830.00	3,660.00	216.00	432.00	4,092.00
7	D9.บานเดี่ยวไม้อัด ขนาด 0.80X2.00 ม. กรอบเกล็ด อลูมิเนียม 11 เกล็ด 2 ช่อง	ชุด	1.00	4,680.00	4,680.00	840.00	840.00	5,520.00
8	w.1 บานเกล็ดปรับมุม 17 เกล็ด 3ช่อง	ชุด	1.00	4,910.00	4,910.00	768.00	768.00	5,678.00
9	w.2 บานกระทุ้งกรอบไม้ ขนาด 0.80X1.10 ม.	ชุด	5.00	2,050.00	10,250.00	230.00	1,150.00	11,400.00
10	w.3 บานเกล็ดปรับมุม 11 เกล็ด 1 ช่อง	ชุด	1.00	1,305.00	1,305.00	190.00	190.00	1,495.00
11	w.5 บานกระทุ้งกรอบไม้ 1 ช่อง	ชุด	2.00	1,420.00	2,840.00	130.00	260.00	3,100.00
12	w5. บานกระทุ้งกรอบไม้ 2 ช่อง	ชุด	1.00	2,750.00	2,750.00	250.00	250.00	3,000.00
13	w5 บานกระทุ้งกรอบไม้ 2 ช่อง	ชุด	1.00	2,370.00	2,370.00	220.00	220.00	2,590.00
14	w5' บานกระทุ้งกรอบไม้ 3 ช่อง	ชุด	2.00	3,550.00	7,100.00	330.00	660.00	7,760.00
15	w6. เหล็กติดช่องลม พร้อมมุ้งลวด	ชุด	2.00	950.00	1,900.00	180.00	360.00	2,260.00
	รวม 1.2.5				141,045.00		18,818.00	159,863.00

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	โถส้วมนั่งราบขาว	ชุด	4.00	3,060.00	12,240.00	450.00	1,800.00	14,040.00
2	อ่างล้างหน้าฝิงเคาเตอร์	ชุด	3.00	3,310.00	9,930.00	450.00	1,350.00	11,280.00
3	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	ชุด	1.00	1,121.50	1,121.50	450.00	450.00	1,571.50
4	ก๊อกน้ำ	ชุด	2.00	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00
5	สายชำระ	ชุด	4.00	440.00	1,760.00	35.00	140.00	1,900.00
6	ที่ใส่สุขุ์ฝิงผนังเคลือบขาว	ชุด	4.00	240.00	960.00	120.00	480.00	1,440.00
7	ที่ใส่สุขุ์ฝิงผนังเคลือบขาว	ชุด	4.00	240.00	960.00	120.00	480.00	1,440.00
8	ชั้นวางของฝิงผนังเคลือบขาว	ชุด	1.00	460.00	460.00	120.00	120.00	580.00
9	ราวพาดผ้าอลูมิเนียม	ชุด	4.00	180.00	720.00	70.00	280.00	1,000.00
10	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	ชุด	4.00	1,310.00	5,240.00	70.00	280.00	5,520.00
11	สติกอปลาตัว	ชุด	12.00	220.00	2,640.00	35.00	420.00	3,060.00
12	ม่านพลาสติก พร้อมราวม่าน	ชุด	4.00	600.00	2,400.00	70.00	280.00	2,680.00
13	ขอแขวนผ้าสแตนเลส พร้อมยางกันชน	ชุด	3.00	100.00	300.00	35.00	105.00	405.00
14	กระจกเงารอบอลูมิเนียม หนา 5 มม.							
	ขนาด 0.60X0.90 ม.	ชุด	2.00	1,000.00	2,000.00	70.00	140.00	2,140.00
	ขนาด 0.70X0.90 ม.	ชุด	2.00	1,100.00	2,200.00	70.00	140.00	2,340.00
	ขนาด 0.90X0.90 ม.	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	70.00	70.00	1,270.00
	ขนาด 0.60X0.90 ม.	ชุด	1.00	600.00	600.00	70.00	70.00	670.00
15	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล ผิวบุหินแกรนิต	ชุด	3.00	2,800.00	8,400.00	1,000.00	3,000.00	11,400.00
	รวม 1.2.6				53,821.50		9,655.00	63,486.50
	1.2.7. งานทาสี							
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ ทภายใน - ภายนอก	ตร.ม.	42.00	854.00	35,994.00	30.00	25,710.00	61,704.00
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	78.00	47.00	3,666.00	38.00	2,964.00	6,630.00
3	สีกันสนิมโครงหลังคา ทับหน้าด้วยสีน้ำมัน	ตร.ม.	220.00	46.00	10,120.00	38.00	8,360.00	18,480.00
4	วัสดุเคลือบแข็งยูริเทน	ตร.ม.	71.00	98.00	6,958.00	50.00	3,550.00	10,508.00
	รวม 1.2.7				56,738.00		40,584.00	97,322.00

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด							
1	งานบันได -ราวกันตก							
	ชั้นบันไดลูกนอนไม้แดง ขนาด 1"X10"	ชั้น	16.00	570.00	9,120.00	125.00	2,000.00	11,120.00
	ลูกตั้งบันไดไม้แดง ขนาด 1"	ชั้น	18.00	255.00	4,590.00	77.00	1,386.00	5,976.00
	ชานพักบันไดปูไม้เนื้อแข็งหนา 1"	ตร.ม	1.80	785.00	1,413.00	272.00	489.60	1,902.60
	บัวไม้เนื้อแข็ง 4"	ม.	25.00	65.00	1,625.00	50.00	1,250.00	2,875.00
	ราวบันไดไม้แดง ขนาด 3/4X6"				-		-	-
	ตอนล่างก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี	ม.	2.50	705.00	1,762.50	425.00	1,062.50	2,825.00
	ราวจับไม้กึ่งกลม Dia 2" ยึดติดกับผนังด้วยสแตนเลส				-		-	-
	กลม Dia 1" @1.00 ม. พร้อมงานย้อมสี	ม.	7.00	600.00	4,200.00	125.00	875.00	5,075.00
	ค่าแรงงานขัดแต่งชั้นบันได และชานพัก	ตร.ม	17.80	-	-	120.00	2,136.00	2,136.00
2	ราวกันตก							
	ราวกันตกตามแบบขยาย 1	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00
	ราวกันตกตามแบบขยาย 2	ชุด	1.00	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00
	ราวกันตกตามแบบขยาย 3	ชุด	1.00	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00
	ราวกันตกตามแบบขยาย 4	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	ราวกันตกบริเวณเฉลียงด้านหลัง	ชุด	1.00	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00
3	ราวบันไดไม้แดง ขนาด 3/4X6"							
	ตอนล่างก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี	ม.	1.65	600.00	990.00	350.00	577.50	1,567.50
4	ขอบหน้าต่างกว้าง 0.20 ม.ฉาบปูน ทาสี	ม.	25.00	70.00	1,750.00	70.00	1,750.00	3,500.00
5	ขอบกันตก ค.ส.ล. ซีเมนต์ทำผิวขัดมัน	ม.	10.00	90.00	900.00	75.00	750.00	1,650.00
6	แผ่นป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้าง (สแตนเลส)	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00
7	จุ่มบันได พิวซี	ม.	5.00	110.00	550.00	40.00	200.00	750.00
8	งานเหล็กดัด (R-05) บริเวณที่จอดรถ	ชุด	4.00	1,600.00	6,400.00	-	-	6,400.00
	รวม 1.2.8				54,800.50		12,576.60	67,377.10
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล (กรณีติดตั้งถึงบ้านบ้น้ำเสีย)							
1	ท่อ PVC. ชั้น 8.5							
	- Dia 4"	ท่อน	12.00	550.47	6,605.64	400.00	4,800.00	11,405.64
	- Dia 2 1/2"	ท่อน	12.00	245.79	2,949.48	200.00	2,400.00	5,349.48
	- Dia 2"	ท่อน	3.00	158.88	476.64	160.00	480.00	956.64
	- Dia 1 1/2"	ท่อน	7.00	98.13	686.91	120.00	840.00	1,526.91
2	ท่อ PVC. ชั้น 13.5							
	- Dia 3/4"	ท่อน	18.00	55.14	992.52	120.00	2,160.00	3,152.52
	- Dia 1/2"	ท่อน	7.00	45.79	320.53	120.00	840.00	1,160.53
3	อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงประกอบท่อ	เหมา	1.00	9,736.00	9,736.00	2,921.00	2,921.00	12,657.00
4	ก๊อคน้ำ (HB)	ชุด	1.00	180.00	180.00	50.00	50.00	230.00
5	BALL VALVE Dia 3/4"	ชุด	8.00	280.00	2,240.00	150.00	1,200.00	3,440.00
6	CHECK VALVE Dia 3/4"	ชุด	1.00	255.00	255.00	150.00	150.00	405.00

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	FLOAT VALVE Dia. 3/4"	ชุด	1.00	306.00	306.00	150.00	150.00	456.00
8	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	9.00	470.00	4,230.00	200.00	1,800.00	6,030.00
9	ROOF DRAIN Dia.2"	ชุด	4.00	595.00	2,380.00	200.00	800.00	3,180.00
10	FLOOR CLEAN OUT				-		-	-
	- Dia 4"	ชุด	3.00	700.00	2,100.00	400.00	1,200.00	3,300.00
	- Dia 2 1/2"	ชุด	1.00	510.00	510.00	250.00	250.00	760.00
11	CLEAN OUT				-		-	-
	- Dia 4"	ชุด	2.00	240.00	480.00	200.00	400.00	880.00
	- Dia 2"	ชุด	2.00	130.00	260.00	100.00	200.00	460.00
12	ท่อ RPC Dia 0.30 ม.(ค่าแรงงานเดินท่อพร้อมค่าขุดดิน)	ม	8.00	230.00	1,840.00	145.00	1,160.00	3,000.00
13	รางระบายน้ำก่ออิฐ กว้าง 0.45 ม.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	ม	38.00	540.00	20,520.00	215.00	8,170.00	28,690.00
14	บ่อน้ำเสีย ค.ส.ล.	บ่อ	2.00	1,450.00	2,900.00	580.00	1,160.00	4,060.00
15	มิเตอร์ ขนาด 3/4"	ชุด	1.00	1,078.00	1,078.00	150.00	150.00	1,228.00
16	AUTOMATIC HOME PUMP 300 WATT,220V,1 PHASE, 50Hz.	ชุด	1.00	7,000.00	7,000.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00
17	ถังน้ำสแตนเลส ขนาดจุ 2000 ลิตร พร้อมขาตั้ง และฐานรอง	ชุด	1.00	13,700.00	13,700.00	1,800.00	1,800.00	15,500.00
18	ถังกรองแบบไร้อากาศ ขนาด 1,240 ลิตร	ชุด	1.00	10,140.00	10,140.00	3,700.00	3,700.00	13,840.00
19	ถังกรองแบบไร้อากาศ ขนาด 1,860 ลิตร	ชุด	1.00	12,500.00	12,500.00	4,000.00	4,000.00	16,500.00
20	ถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 LB (ABC.TYPE)	ชุด	1.00	1,435.00	1,435.00	200.00	200.00	1,635.00
	รวม 1.3				105,821.72		42,481.00	148,302.72
	1.4 งานระบบไฟฟ้า							
1	โคม FLU. 1X32 W. ครอบแก้วทรงกลม ติดลอย	ชุด	2.00	600.00	1,200.00	115.00	230.00	1,430.00
2	โคม FLU. (T8) หลอด LED (T8) 1X10 W. ครอบอะคริลิก ติดผนัง	ชุด	2.00	705.00	1,410.00	115.00	230.00	1,640.00
3	โคม FLU (T8) หลอด LED (T8) 1X10 W. เปลือย ทรงปิรามิด ติดเพดาน	จุด	8.00	565.00	4,520.00	115.00	920.00	5,440.00
4	โคม DOWNLIGHT หลอด LED (BULBX 1X7 W REECTOR สีเงินเงา ฝังฝ้าเพดาน	จุด	27.00	785.00	21,195.00	115.00	3,105.00	24,300.00
5	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ 3 ขา ฝังผนัง	จุด	13.00	180.00	2,340.00	90.00	1,170.00	3,510.00
6	สวิตซ์ไฟฟ้าชนิดเดี่ยวฝังผนัง	จุด	12.00	70.00	840.00	80.00	960.00	1,800.00
	- 1 S	ชุด	4.00	100.00	400.00	90.00	360.00	760.00
	- 2 S	ชุด	3.00	130.00	390.00	100.00	300.00	690.00
	- 3 S	ชุด	1.00	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	3,300.00
7	LOAD CENTER	ชุด	1.00	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	3,300.00
8	MINIATURE CIRCUIT BREAKER 30 A.	ม.	5.00	400.00	2,000.00	50.00	250.00	2,250.00
9	GROUND ROD Dia 5/8"X3.00 ม.	ม.	1.00	750.00	750.00	100.00	100.00	850.00
					-		-	-
					-		-	-

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
10	สายเมนไฟฟ้าและท่อ	ม.			-		-	-
	- THW. 25 ตร.มม.	ม.	60.00	85.00	5,100.00	25.00	1,500.00	6,600.00
	- EMT Dia 1 1/4"	ม.	10.00	91.00	910.00	32.00	320.00	1,230.00
12	งานเดินสายร้อยท่อ	ม.	52.00	600.00	31,200.00	150.00	7,800.00	39,000.00
13	METER ขนาด 10<30> A.	ม.	1.00	1,190.00	1,190.00	100.00	100.00	1,290.00
	รวม 13				76,245.00		17,845.00	94,090.00
	กลุ่มงานที่ 2							
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ							
1	F1. เคาน์เตอร์ติดต่อ 0.60X1.70 ม.	ชุด	1.00	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00
2	F2.ตู้เตี้ย ค.ส.ล.+ ตู้แขวน 0.60X2.90 ม.	ชุด	1.00	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00
	รวม 2				55,500.00			55,500.00
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							
	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง							
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.ฐานราก							
	เสาต่อม่อ,คานาคอดิน,เสา (รื้อขนไป)	ลบ.ม	32.00	-	-	600.00	19,200.00	19,200.00
2	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก							
	(ทุกรูปทรงของหลังคา) (รื้อกอง)	ตร.ม	25.00	-	-	50.00	1,250.00	1,250.00
3	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา							
	(ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม	180.00	-	-	20.00	3,600.00	3,600.00
4	งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์							
	(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม	81.00	-	-	20.00	1,620.00	1,620.00
5	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่ง							
	แผ่น (วัสดุต่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม	32.00	-	-	40.00	1,280.00	1,280.00
6	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน							
	(หนา10-15 ซม.)	ตร.ม	195.00	-	-	85.00	16,575.00	16,575.00
7	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้							
	1 ช่อง (บานเดี่ยว) รื้อกอง	ชุด	4.00	-	-	50.00	200.00	200.00
8	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้							
	2 ช่อง (บานคู่) รื้อกอง	ชุด	6.00	-	-	80.00	480.00	480.00
9	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า							
	(ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์) รื้อกอง	ชุด	12.00	-	-	30.00	360.00	360.00
	รวม						44,565.00	44,565.00


 132
 กรมการปกครอง
 กรมการปกครอง
 กรมการปกครอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ การก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย
 ปรมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร
 จังหวัดพิจิตร ๑ หลัง
 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๗๙,๒๐๐ บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างอาคาร คสล. ๒ ชั้น ระบบฐานราก ระบบโครงสร้าง
 ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๕๔๘,๖๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง จำนวน ๑๐ แผ่น ประกอบด้วย
- ๕.๑ แบบปร ๖
 - ๕.๒ แบบปร ๕
 - ๕.๓ แบบปร ๔
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑นายธานี โชติกคาม
 - ๖.๒นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
 - ๖.๓นางกอบแก้ว เรืองธรรม
 - ๖.๔นายอรรถชัย ป้องคำ
 - ๖.๕นายศุภกิจ ศรีสังข์

.....

